



HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN
FÜR DEN HEIM- UND HANDWERKER



HAUPTKATALOG 2019
ANGEBOTE FÜR GEWERBLICHE KUNDEN



Vertrieb und Service Deutschland in Hallstadt / Bamberg

Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden,

unser Ziel mit den Produkten von HOLZSTAR ist es dem ambitionierten Heimwerker ein modernes Holzbearbeitungsprogramm der Einstiegsklasse zu bieten. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen in diesem Katalog bezahlbare, dennoch qualitativ hochwertige Maschinen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche vorstellen. Vom Modell- und Möbelbau, über Maschinen zur Spielzeugherstellung oder Bastelarbeiten, bis hin zu Geräten zur Verwendung auf der Baustelle oder zum Innenausbau, finden Sie garantiert das passende Produkt für jede Anwendung.

Was Sie bei Stürmer außerdem finden, ist immer ein persönlicher Ansprechpartner in Ihrer Nähe, der Ihnen individuelle Betreuung, optimale Beratung und After-Sales-Service garantiert. Denn Service wird bei uns noch groß geschrieben und durch ein umfassendes Fachhändler-Vertriebsnetz sichergestellt. Und sollte es mal richtig schnell gehen müssen, steht Ihnen selbstverständlich unser hauseigenes, sachkundiges Team mit Rat und Tat zur Seite.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Lesen des neuen Kataloges,

Kilian Stürmer
Geschäftsführer

Robert Stürmer
Gesamtvertriebsleiter



ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!

Auf unserem YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH** stehen Ihnen all unsere Produktvideos zur Verfügung. **Abonnieren** Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen.





Anfang April 2014 wurde der Betrieb im neuen Logistikzentrum aufgenommen. Auf den knapp 50.000 m² Betriebsgelände in Pettstadt bei Bamberg (15 km vom Hauptsitz entfernt) ist das neue Logistikzentrum mit 20.000 m² Hallengrundfläche entstanden: ein weiterer Meilenstein der Geschichte der STÜRMER Gruppe.

Das erklärte Ziel war es, die Lieferqualität in jeder Hinsicht zu verbessern und damit unseren sehr geschätzten Geschäftspartnern einen spürbar gesteigerten Nutzen zu bieten.

Unsere Ziele sind Ihre Vorteile!

In unserem Logistikzentrum stehen mehr als 360.000 Artikel abrufbereit. Dies ermöglicht eine zeitnahe Versendung beinahe aller Artikel deutschland- und europaweit. Qualifizierte Mitarbeiter sorgen für die ordnungsgemäße Auslieferung der Ware. Jährlich verlassen über 100.000 Sendungen, mit eigenen Lieferfahrzeugen, per Spedition oder per Paketdienst das Firmengelände.

Das SLD STÜRMER Logistik Zentrum:


- Fünf eigene LKWs
- 20.000 Paletten-Stellplätze
- 2.500 Fachbodenplätze für Kleinteile
- 22.000 m² Lagerfläche
- 52 Fachlageristen und Auszubildende
- ca. 9.450 Sendungen pro Monat
- ständig ca. 20 Mio. Euro Warenlager verfügbar

Über 500.000 Artikel lieferbereit:

- ca. 21.000 Maschinen
- ca. 235.000 Zubehörartikel
- ca. 250.000 Ersatzteile
- (Stand 01.08.2018)**

Wichtigste Erfolgsfaktoren

- › Schnelle Verfügbarkeit durch hohe Lagerkapazität
- › Schnelle Verlade- und Durchlaufzeiten durch Lagerplatzverwaltung und Wegeoptimierung
- › Sichere Qualität durch Scannerverfahren
- › Massive Erhöhung der Durchlässigkeit im Warenausgangsprozess

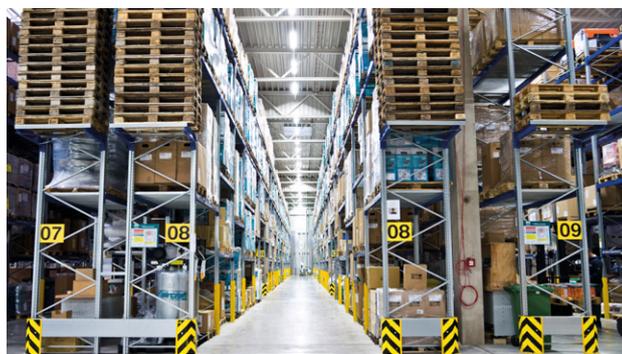

Kompressoren



22.000 m² Lagerfläche



Vorfür- und Schulungszentrum



STÜRMER Vorfür- und Schulungszentrum

In unserem neu eröffneten Vorfürzentrum am Hauptstandort Hallstadt, bei Bamberg, erleben Sie auf ca. 2.000 m² viele unserer Highlights live. Vier Fachberater stehen Ihnen mit ihrem Spezialwissen zur Verfügung.

Es erwarten Sie:

- ▶ Ca. 2.000 m² Schulungs- und Ausstellungsfläche
- ▶ 150 Maschinen permanent für Sie vorführbereit
- ▶ Ein Auszug der wichtigsten Maschinen aus jeder Sparte unseres Produktportfolios

STÜRMER bietet außerdem für seine Handelspartner Produktschulungen am Firmenstandort in Hallstadt an.

In den speziell dafür eingerichteten Schulungs- und Vorfürräumen wird den Fachhändlern wichtiges Fachwissen über die STÜRMER Produkte sowie die Unterschiede zu Wettbewerbsprodukten vermittelt.

Viele Maschinen werden in der Ausstellung präsentiert, vorgeführt und erklärt. Eine praxisorientierte Schulung ist somit garantiert.



Bis zu 60 Personen können zu händlereigenen Meetings, Besprechungen und Schulungen mitgebracht werden.



Das firmeneigene Bistro für den gemütlichen Ausklang von Meetings, Besprechungen und Schulungen.



„Mit den Markenprodukten aus dem Hause STÜRMER trifft man immer die richtige Kaufentscheidung.“

Ein Preisvergleich unter wirklich gleichwertigen und vergleichbaren Produkten gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie mit Markenprodukten von STÜRMER ein Produkt erwerben, das in Bedienkomfort, Ausstattung, Qualität, Technik und Preis-Leistung jedem Vergleich standhält und die richtige Kaufentscheidung für Sie ist.

Kompetente Beratung vor dem Kauf, After-sales Service und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung nach dem Kauf garantieren dem STÜRMER Kunden die Wertsicherheit seiner Maschine über Jahre hinweg.

Schleifen

Band- und Tellerschleifer

BTS 150 / BTS 250 6 - 7

Oszillierende Schleifmaschine

OSS 100 / OBSS 100 8 - 9

Zylinderschleifmaschine

ZSM 405 10

Kantenschleifmaschinen

KSO 790 (230 V / 400 V) 11

KSO 750 (230 V / 400 V) 12

KSO 850 (230 V / 400 V) 12

KSO 1500 F 13

Hobeln

Abriecht-Dickenhobelmaschinen

ADH 200 / ADH 250 / ADH 305 14 - 15

ADH 26C / ADH 31C / ADH 41C **Neu** 16 - 17

ADH 260 18

Dickenhobelmaschine

DH 330 **Neu** 19

Fräsen

Tischfräsen

TF 170 E (230 V / 400 V) 20

TF 200 SE 21

Sägen

Kapp- und Gehrungssägen

KGZ 210 E / KGZ 255 E / KGZ 305 E **Neu** 23

Tischkreissägen

TKS 315 E 24

TKS 315 Pro 25

TKS 200 26

TKS 254 E (230 V / 400 V) 27

TKS 254 PRO (230 V / 400 V) 28

TKS 254 PRO (230 V / 400 V) 29

Formatkreissägen

FKS 250-1300 (230 V / 400 V) 30

FKS 315-1500 E 31

FKS 315-2000 E 32

Zubehör Sägen

33

Holzbandsägen

HBS 251 / HBS 351-2 / HBS 400 / HBS 471 / HBS 473 34 - 35

Dekupiersäge

DKS 502 Vario 36



Drechseln

Drechselbänke

DB 450 37

DB 900 / DB 1100 38 - 39

DB 1202 40

Zubehör Drechseln 41

Absaugen

Absauganlagen

SAA 901 42

SAA 2001 42

SAA 2003 42

SAA 3001 42

SAA 3003 42

Werkstatt-Ausstattung

Werkstatt-Zubehör

Maßband TBM 5 x 19 43

Winkelmesser WM 90-4 **Neu** 43

Materialständer

MS 1 K 44

MS 1 R 44

MS 3 R 44

Sägebock

SB 1 44

Falt-Arbeitsbock

FAB 1 44

Teleskop-Arbeitsbock

TAB 1300 44

Universal-Materialständer

UMS 1 45

Spann- und Arbeitstisch

SWT 100 45

Scherenrollenbahn

SRB 130 45

Universal-Werkttisch


UWT 3200 46 - 47

Hobelbänke

HB 1401 47

HB 1901 47

HB 1701 47

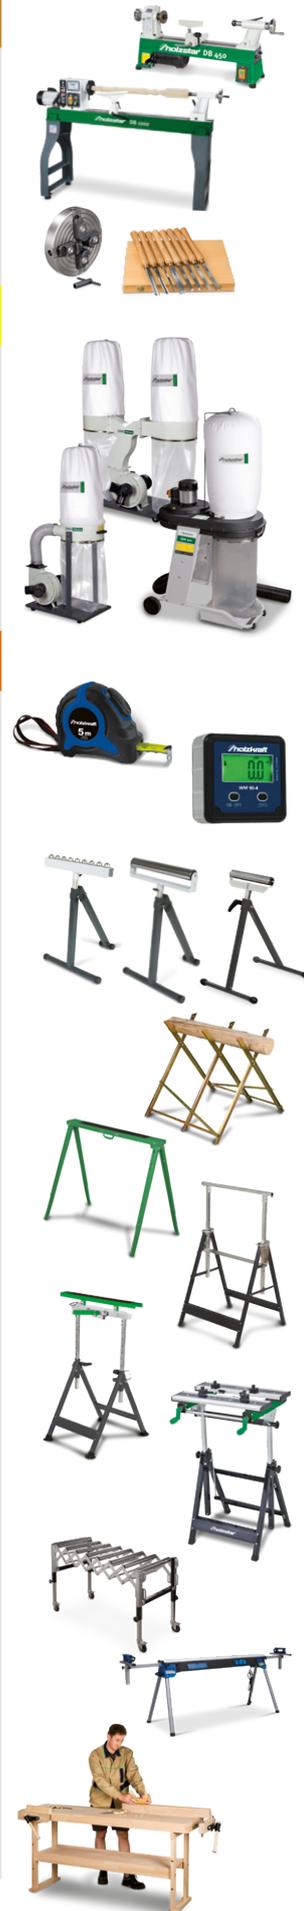

Band- und Tellerschleifer

HOLZSTAR Band- und Tellerschleifer BTS 150 und BTS 250 – Universell einsetzbar zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen. Ideal für den Modellbauer und Heimwerker.

- ▶ Für viele Materialien und Formen geeignet
- ▶ Verwindungsfreies Maschinengehäuse aus einer Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Das stufenlos von 0° bis 90° schwenkbare Schleifbandaggregat ist sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar
- ▶ Doppelt geführt, stufenlos von 0° bis 45° schwenkbarer Arbeitstisch
- ▶ Schneller und einfacher Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung ohne Zuhilfenahme von Werkzeug
- ▶ Integrierte Absaugstutzen für den Anschluss einer externen Absauginheit
- ▶ Inkl. Schleifband und Schleifscheibe



BTS 150
Mit serienmäßigem Gehrungsanschlag



Das Schleifaggregat ist von 0° bis 90° stufenlos schwenkbar (nur BTS 150)

BTS 150
Mit geschwenktem Schleifaggregat. Der Tisch kann ebenfalls geschwenkt werden.




BTS 150
Der BTS 150 ist für mehr Stabilität beidseitig geführt



Zum Schleifen von Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen sowie für Planflächen im rechten Winkel. Zum Bearbeiten von Weichholz und Hartholz.

Modell	BTS 150	BTS 250
Art.-Nr.	5904150	5904250
€ zzgl. MwSt.	205,00	499,00


Technische Daten	BTS 150	BTS 250
Schleifbandgröße	915 x 100 mm	1220 x 150 mm
Tellergröße	150 mm	250 mm
Tischgröße	150 x 230 mm	360 x 200 mm
Drehzahl	2.850 min ⁻¹	1.440 min ⁻¹
Aufnahmeleistung	400 W	800 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	120 mm	120 mm
Gewicht	17 kg	47 kg
Abmessungen (L x B x H)	560 x 270 x 300 mm	720 x 410 x 440 mm

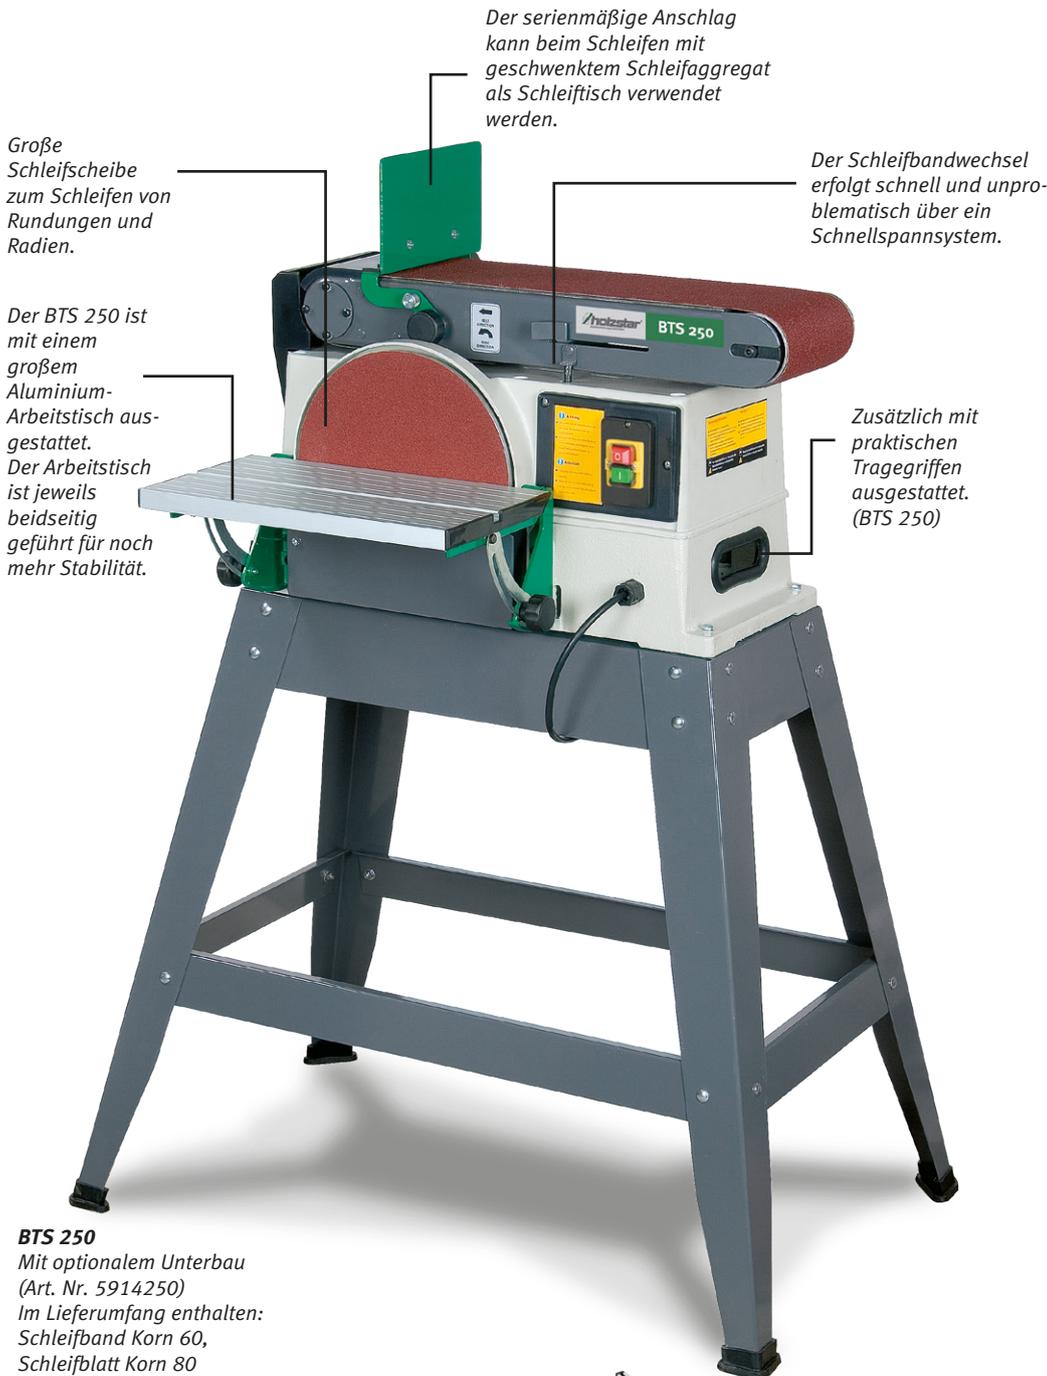


Der robuste Arbeitstisch ist von 0° bis 45° schwenkbar. Die eingestellte Neigung kann anhand einer Skala abgelesen werden.



Der BTS 250 ist für mehr Stabilität beidseitig geführt

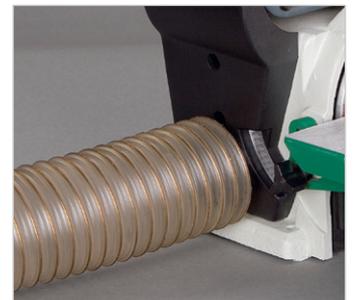

Mit integriertem Absaugstutzen für den Anschluss an eine externe Absaugeinrichtung

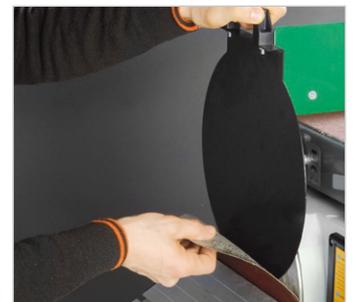

Trennblech zum Schleifscheibenwechsel
 · Für die einfache Montage und Demontage von Schleifblättern mit Klettverschluss an Band- und Tellerschleifern
 · Art.-Nr. 5900301
€ 19,90 zzgl. MwSt.



Optionaler Winkelanschlag BTS 250

Zubehör	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt/VE
Unterbau für BTS 250	5914250	1	69,00
Winkelanschlag für BTS 250	5910814	1	21,90
Schleifbänder BTS 250 (1.220 x 150 mm)			
Korn 60	5911206	5	24,50
Korn 80	5911208	5	24,50
Korn 100	5911210	5	24,50
Korn 120	5911212	5	24,50
Korn 150	5911215	5	24,50
Korn 180	5911218	5	24,50
Schleifblätter* für Klettaufnahme BTS 250			
Korn 60 Klett	5912506	10	19,00
Korn 80 Klett	5912508	10	19,00
Korn 100 Klett	5912510	10	19,00
Korn 120 Klett	5912512	10	19,00
Korn 150 Klett	5912515	10	19,00
Klettaufnahme	5912501	1	10,99

Zubehör	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt/VE
Schleifbänder BTS 150 (915 x 100 mm)			
Korn 60	5911006	10	39,90
Korn 80	5911008	10	39,90
Korn 100	5911010	10	39,90
Korn 120	5911012	10	39,90
Korn 150	5911015	10	39,90
Schleifblätter* für Klettaufnahme BTS 150			
Korn 40 Klett	5911504	10	9,90
Korn 60 Klett	5911506	10	9,90
Korn 80 Klett	5911508	10	9,90
Korn 100 Klett	5911510	10	9,90
Korn 120 Klett	5911512	10	9,90
Korn 150 Klett	5911515	10	9,90
Korn 180 Klett	5911518	10	9,90
Klettaufnahme	5911001	1	4,90

*Klettaufnahme für Schleifblätter aus dem Zubehör-Sortiment zusätzlich erforderlich. Klettaufnahme nicht im Lieferumfang von BTS 250 enthalten.

Oszillierende Spindelschleifmaschine

HOLZSTAR Oszillierende Spindelschleifmaschine OSS 100 – Zum Schleifen von Formteilen, Innenradien, runden Kanten, Aussparungen oder Ausschnitten

- ▶ Leistungsstarker 450 Watt Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- ▶ Einfacher Transport und Lagerung durch kompakte und leichte Bauweise
- ▶ Erzeugt sehr glatte Oberflächen durch rotierende und oszillierende Spindel
- ▶ Höchste Präzision und Stabilität, auch bei größeren Werkstücken, durch großen und soliden Grauguss-Tisch
- ▶ Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugereinheit
- ▶ Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug



Lieferumfang:

- > 6 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- > 5 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- > 6 Tischeinlagen, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- > 3 Spindelscheiben, Ø 16 / 20 / 35 mm
- > Montagewerkzeug



Modell	OSS 100
Art.-Nr.	5903500
€ zzgl. MwSt.	169,00
Technische Daten	
Spindel-Ø	12,7 mm
Oszillation	58 min ⁻¹
Oszillationshub	16 mm
Schleifhülsen-Ø	13, 19, 26, 38, 51, 76 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Tischgröße	370 x 295 mm
Motordrehzahl	10.000 min ⁻¹
Aufnahmeleistung	450 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Schutzklasse	II
Gewicht	14 kg
Abmessungen (L x B x H)	390 x 330 x 450 mm

Zubehör	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt./VE	Zubehör	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt./VE		
Schleifwalzen gummiert				Schleifhülsen-Sets Ø 26 mm					
Ø19 mm	5913519	1	2,19	K80	5913702	3	5,99		
Ø26 mm	5913526	1	2,99	K100	5913712	3	5,99		
Ø38 mm	5913538	1	4,39	K120	5913722	3	5,99		
Ø51 mm	5913551	1	5,99	K240	5913732	3	5,99		
Ø76 mm	5913576	1	8,49	Schleifhülsen-Sets Ø 38 mm					
Tischeinlagen-Set Ø 13/19/26/38/51/76 mm				K80	5913703	3	6,99		
5913500	1	5,59	K100				5913713	3	6,99
Spindelscheiben-Set Ø 16 / 20 / 35 mm				K120	5913723	3	6,99		
5913501	1	1,99	K240				5913733	3	6,99
Schleifhülsen-Sets Ø 13 mm				Schleifhülsen-Sets Ø 51 mm					
K80	5913700	3	3,99	K80	5913704	3	7,99		
K100	5913710	3	3,99	K100	5913714	3	7,99		
K120	5913720	3	3,99	K120	5913724	3	7,99		
K240	5913730	3	3,99	K240	5913734	3	7,99		
Schleifhülsen-Sets Ø 19 mm				Schleifhülsen-Sets Ø 76 mm					
K80	5913701	3	4,99	K80	5913705	3	8,99		
K100	5913711	3	4,99	K100	5913715	3	8,99		
K120	5913721	3	4,99	K120	5913725	3	8,99		
K240	5913731	3	4,99	K240	5913735	3	8,99		

HOLZSTAR Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine OBSS 100 – Zum Schleifen von Formteilen, Innenradien, runden und geraden Kanten, Aussparungen oder Ausschnitten

- ▶ Band- und Spindelschleifen in einem Gerät - Umrüstung schnell und werkzeuglos
- ▶ Leistungsstarker 450 Watt Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- ▶ Einfacher Transport und Lagerung durch kompakte und leichte Bauweise
- ▶ Erzeugt sehr glatte Oberflächen durch rotierende und oszillierende Spindel
- ▶ Neigbarer Arbeitstisch stufenlos von 0° bis 45° einstellbar. Zusätzlich feste Winkelstufen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°
- ▶ Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugeinheit
- ▶ Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug



Funktion Bandschleifmaschine



Funktion oszillierende Spindelschleifmaschine

Lieferumfang:

- > 5 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
- > 4 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 mm
- > 5 Tischeinlagen Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
- > 3 Spindelscheiben Ø 16 / 22 / 44 mm
- > Schleifbandaufsatz
- > Abdeckung für Schleifbandaufsatz
- > Werkstückanschlag
- > Montagewerkzeug



Modell	OBSS 100
Art.-Nr.	5903501
€ zzgl. MwSt.	249,00
Technische Daten	
Schleifband	610 x 100 mm
Schleiffläche	220 x 100 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	8 m/s
Spindel-Ø	12,7 mm
Oszillationshub	16 mm
Oszillation	58 min ⁻¹
Schleifhülsen-Ø	13, 19, 26, 38, 51 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Tischgröße	430 x 410 mm
Motordrehzahl	10.000 min ⁻¹
Aufnahmeleistung	450 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Schutzklasse	II
Gewicht	12 kg
Abmessungen (L x B x H)	530 x 480 x 480 mm

Zubehör	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt./VE
Schleifwalzen gummiert			
Ø19 mm	5913519	1	2,19
Ø26 mm	5913526	1	2,99
Ø38 mm	5913538	1	4,39
Ø51 mm	5913551	1	5,99
Ø76 mm	5913576	1	8,49
Tischeinlagen-Set Ø 13/19/26/38/51/76 mm	5913500	1	5,59
Spindelscheiben-Set Ø 16 / 20 / 35 mm	5913501	1	1,99
Schleifhülsen-Sets Ø 13 mm			
K80	5913700	3	3,99
K100	5913710	3	3,99
K120	5913720	3	3,99
K240	5913730	3	3,99
Schleifhülsen-Sets Ø 19 mm			
K80	5913701	3	4,99
K100	5913711	3	4,99
K120	5913721	3	4,99
K240	5913731	3	4,99

Zubehör	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt./VE
Schleifhülsen-Sets Ø 26 mm			
K80	5913702	3	5,99
K100	5913712	3	5,99
K120	5913722	3	5,99
K240	5913732	3	5,99
Schleifhülsen-Sets Ø 38 mm			
K80	5913703	3	6,99
K100	5913713	3	6,99
K120	5913723	3	6,99
K240	5913733	3	6,99
Schleifhülsen-Sets Ø 51 mm			
K80	5913704	3	7,99
K100	5913714	3	7,99
K120	5913724	3	7,99
K240	5913734	3	7,99
Schleifbänder 610 x 100 mm			
K80	5913608	10	29,90
K100	5913610	10	29,90
K120	5913612	10	29,90
K240	5913624	10	29,90

Zylinderschleifmaschinen



Fahrvorrichtung zum einfachen Versetzen der Maschine



Einfacher und schneller Schleifbandwechsel



Höhenverstellung der Schleifeinheit an einer Skala ablesbar

HOLZSTAR Zylinderschleifmaschine ZSM 405

Zum Flächenschleifen von bis zu 405 mm breiten Werkstücken

- ▶ Die ideale Zylinderschleifmaschine für den ambitionierten Heimwerker
- ▶ Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 0 - 3 m/min für optimale Schleifergebnisse
- ▶ Schleifeinheit wird mittels Höhenverstellkurbel und Skala rasch und genau an die Werkstücke angepasst
- ▶ Für die Verwendung von handelsüblichen Schleifleinen geeignet



- Ausstattung:**
- > Absaugeinrichtung
 - > vordere Tischverlängerung
 - > hintere Tischverlängerung
 - > Fahrvorrichtung

Modell	ZSM 405
Art.-Nr.	5901405
€ zzgl. MwSt.	949,00

Technische Daten	
Schleiflänge x -breite max.	60 x 405 mm
Werkstückdicke max.	130 mm
Schleifwalzen-Ø	132 mm
Schleifwalze Breite	410 mm
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos	0,5 - 3,0 m/min
Drehzahl	1440 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	100 mm
Motorleistung	1,5 kW
Elektrischer Anschluss	230 V
Gewicht	85 kg
Abmessungen (L x B x H)	1030 x 950 x 1300 mm

Schleifbänder ZSM 405 (Rollenware)	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt/VE
80 mm x 50 m, K 60	5918760	1	105,00
80 mm x 50 m, K 80	5918780	1	96,00
80 mm x 50 m, K 100	5918710	1	92,00
80 mm x 50 m, K 120	5918712	1	92,00
80 mm x 50 m, K 150	5918715	1	92,00
80 mm x 50 m, K 180	5918718	1	92,00
80 mm x 50 m, K 220	5918722	1	93,00

Für eine Wickelung werden ca. 2,5 m Schleifband benötigt.



Kantenschleifmaschine KSO 790

Mit schwenkbarem Schleifaggregat und 2 verstellbaren Arbeitstischen

- ▶ Stufenlos schwenkbarer Längs- und Quertisch für Gehrungen von 0° bis 45°
- ▶ Horizontal und vertikal verwendbares Schleifaggregat, dadurch breiter Einsatzbereich
- ▶ Vertikales Schleifen möglich
- ▶ Schleifband-Schnellspannung
- ▶ Serienmäßig mit bis zu 45° schwenkbarem Quertisch zum Konturschleifen
- ▶ Längstisch ist um 110 mm höhenverstellbar zur optimalen Ausnutzung der Schleifbandbreite
- ▶ Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- ▶ Graphit-Belag auf der Schleifsohle für eine höhere Gleiteigenschaft des Schleifbandes und längere Einsatzdauer



Gehrungen bis 45° durch Schwenken des Längstisches



Einfachstes Schleifen von Radien



Mit Quertisch zum Konturschleifen, schwenkbar bis 45°

Lieferumfang:
 > Gehrungsanschlag

Modell	KSO 790 (230 V)	KSO 790 (400 V)
Art.-Nr.	5900791	5900790
€ zzgl. MwSt.	759,00	759,00

Technische Daten		
Tischhöhe min./max.	810 / 890 mm	810 / 890 mm
Tischhöhenverstellung	80 mm	80 mm
Längstisch Abmessungen	790 x 221 mm	790 x 221 mm
Quertisch Abmessungen	514 x 221 mm	514 x 221 mm
Schleifband Abmessungen	2010 x 150 mm	2010 x 150 mm
Schleiffläche	790 x 150 mm	790 x 150 mm
Schleifwalze Durchmesser	70 mm	70 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	11 m/s	11 m/s
Motorleistung	1,5 kW	1,5 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Motorleistung Oszillation	-	-
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm
Gewicht	78 kg	78 kg
Abmessungen (L x B x H)	1300 x 600 x 1050 mm	1300 x 600 x 1050 mm

Schleifbänder KSO 790	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt/VE
2010 x 150 mm, K 60	5917560	5	40,95
2010 x 150 mm, K 80	5917580	5	38,45
2010 x 150 mm, K 100	5917510	5	36,45
2010 x 150 mm, K 120	5917512	5	36,45
2010 x 150 mm, K 150	5917515	5	36,45
2010 x 150 mm, K 180	5917518	5	36,45
2010 x 150 mm, K 220	5917522	5	36,95
Gewebeschleifbänder KSO 790			
2010 x 150 mm, K 60	5917660	5	59,95
2010 x 150 mm, K 80	5917680	5	56,95
2010 x 150 mm, K 100	5917610	5	54,95
2010 x 150 mm, K 120	5917612	5	54,95
2010 x 150 mm, K 150	5917615	5	54,95
2010 x 150 mm, K 180	5917618	5	54,95
2010 x 150 mm, K 220	5917622	5	55,95

Kantenschleifmaschinen



Durch das stufenlos schrägverstellbare Schleifaggregat ist die Kantenschleifmaschine für verschiedenste Schleifvorgänge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar

HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO 750 und KSO 850 Mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband

- ▶ Mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- ▶ Serienmäßig mit stufenlos von -45° bis $+45^\circ$ verstellbarem Gehrungs- und Werkstückanschlag
- ▶ Stufenlos von 0° - 90° schrägverstellbares Schleifaggregat für vertikales und horizontales Schleifen
- ▶ Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nuten sorgt für stabilen Stand der Maschine beim Arbeiten
- ▶ Mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- ▶ Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- ▶ Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäßige Bandspannung
- ▶ Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag
- ▶ Absaugstutzen-Ø 100 mm
- ▶ Mit abschließbarer Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau
- ▶ Mit abschließbarem Not-Ausschalter



KSO 850



KSO 750

Lieferumfang:
 > Gehrungsanschlag
 > Werkstückanschlag 700 x 60 mm

Modell	KSO 750 (230V)	KSO 750 (400V)	KSO 850 (230 V)	KSO 850 (400 V)
Art.-Nr.	5900751	5900750	5900851	5900850
€ zzgl. MwSt.	980,00	980,00	1.249,00	1.249,00
Technische Daten				
Tischhöhe min./max.	970 / 1050 mm	970 / 1050 mm	950 / 1030 mm	950 / 1030 mm
Tischhöhenverstellung	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Längstisch Abmessungen	750 x 250 mm	750 x 250 mm	840 x 300 mm	840 x 300 mm
Quertisch Abmessungen	300 x 250 mm			
Schleifband Abmessungen	2270 x 150 mm	2270 x 150 mm	2515 x 150 mm	2515 x 150 mm
Schleiffläche (Graphitauflage)	820 x 170 mm	820 x 170 mm	950 x 180 mm	950 x 180 mm
Schleifwalze Durchmesser	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	16,3 m/s	16,3 m/s	16 m/s	16 m/s
Motorleistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	120 kg	120 kg	148 kg	148 kg
Abmessungen (L x B x H) in mm	1300x750x1200	1300x750x1200	1430x600x1250	1430x600x1250

Schleifbänder KSO 750	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt/VE
2270 x 150 mm, K 60	5372306	5	37,95
2270 x 150 mm, K 80	5372308	5	31,95
2270 x 150 mm, K 100	5372310	5	32,95
2270 x 150 mm, K 120	5372312	5	32,95
2270 x 150 mm, K 150	5372315	5	32,95
2270 x 150 mm, K 180	5372318	5	32,95
2270 x 150 mm, K 220	5372322	5	32,95

Gewebeschleifbänder KSO 750	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt/VE
2270 x 150 mm, K 60	5373306	5	62,25
2270 x 150 mm, K 80	5373308	5	58,75
2270 x 150 mm, K 100	5373310	5	56,25
2270 x 150 mm, K 120	5373312	5	56,25
2270 x 150 mm, K 150	5373315	5	56,25
2270 x 150 mm, K 180	5373318	5	56,25
2270 x 150 mm, K 220	5373322	5	56,75



Schleifbänder KSO 850	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt/VE
2515 x 150 mm, K 60	5918560	5	46,95
2515 x 150 mm, K 80	5918580	5	43,45
2515 x 150 mm, K 100	5918510	5	41,25
2515 x 150 mm, K 120	5918512	5	41,25
2515 x 150 mm, K 150	5918515	5	41,25
2515 x 150 mm, K 180	5918518	5	41,25
2515 x 150 mm, K 220	5918522	5	41,50

Gewebeschleifbänder KSO 850	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt/VE
2515 x 150 mm, K 60	5918660	5	72,95
2515 x 150 mm, K 80	5918680	5	68,95
2515 x 150 mm, K 100	5918610	5	65,95
2515 x 150 mm, K 120	5918612	5	65,95
2515 x 150 mm, K 150	5918615	5	65,95
2515 x 150 mm, K 180	5918618	5	65,95
2515 x 150 mm, K 220	5918622	5	66,95

HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO 1500 F

Mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband für perfekte Schleifergebnisse

- ▶ Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar, für das Schleifen von geraden und schrägen Kanten
- ▶ Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- ▶ Oszillation wahlweise zuschaltbar
- ▶ Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- ▶ Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung, zum Schleifen von Radien
- ▶ Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung

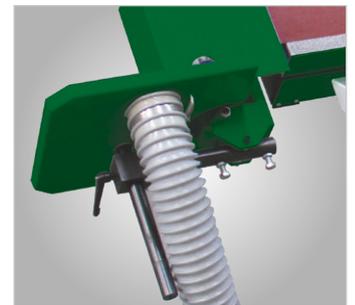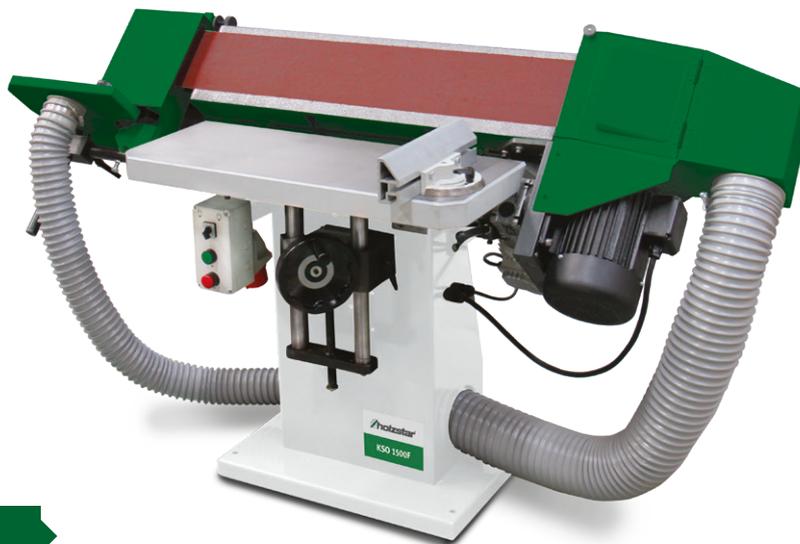

Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung, zum Schleifen von Radien



Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite



Inkl. Gehrungsanschlag

Lieferumfang:

› Gehrungsanschlag

Modell	KSO 1500 F
Art.-Nr.	5901500
€ zzgl. MwSt.	2.069,00

Technische Daten	
Tischhöhe min./max.	740 / 920 mm
Tischhöhenverstellung	180 mm
Längstisch Abmessungen	750 x 300 mm
Quertisch Abmessungen	330 x 330 mm
Schleifband Abmessungen	2600 x 150 mm
Schleiffläche	850 x 200 mm
Schleifwalze Durchmesser	100 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	20 m/s
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz
Motorleistung Oszillation	0,25 kW
Absaugstutzen-Ø	120 / 80 mm
Gewicht	180 kg
Abmessungen (L x B x H)	1720 x 700 x 1030 mm

Schleifbänder KSO 1500 F	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt./VE
2600 x 150 mm, K 60	5372806	5	41,75
2600 x 150 mm, K 80	5372808	5	36,45
2600 x 150 mm, K 100	5372810	5	34,45
2600 x 150 mm, K 120	5372812	5	34,45
2600 x 150 mm, K 180	5372818	5	34,45
2600 x 150 mm, K 220	5372822	5	33,95

Abricht-Dickenhobel

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 200, ADH 250 und ADH 305

Kompakte tragbare Abricht-Dickenhobel für den Heim- und Handwerker

- ▶ Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine und kompakte Bauweise
- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln von bis zu 2 mm
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Gummierte Ein- und Auszugswalzen schonen beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- ▶ Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°
- ▶ Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
- ▶ Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- ▶ Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 1,5 kW
- ▶ Umsteckbare Späne-Absaughaube



ADH 200
Serienmäßig mit integrierter
Absaugung und Späneauffangsack



ADH 200
Umgerüstet zum Dickenhobel

Modell	ADH 200	ADH 250	ADH 305
Art.-Nr.	5905200	5905250	5905305
€ zzgl. MwSt.	409,00	679,00	729,00

Technische Daten	ADH 200	ADH 250	ADH 305
Max. Hobelbreite	204 mm	254 mm	305 mm
Min./Max. Arbeitshöhe	5/120 mm	6/160 mm	6/160 mm
Max. Spanabnahme	2 mm	2 mm	2 mm
Hobelmessernzahl	2	2	2
Hobelwelle Ø	50 mm	50 mm	50 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m / min	7 m / min	7 m / min
Drehzahl	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	9500 min ⁻¹
Motorleistung	1,5 kW	1,5 kW	1,8 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maße (LxB) Abrichttisch	737 x 210 mm	1050 x 260 mm	1075 x 310 mm
Maße (LxB) Dickentisch	255 x 204 mm	450 x 254 mm	500 x 305 mm
Parallelanschlag	590 x 102 mm	610 x 122 mm	610 x 127 mm
Absaugstutzen-Ø	58 mm	80 mm	100 mm
Gewicht	29 kg	40 kg	42 kg
Abmessungen (L x B x H)	790 x 470 x 465 mm	1105 x 550 x 570 mm	1135 x 600 x 570 mm




ADH 250
Mit integriertem Aufbewahrungsfach



ADH 305
Mit integriertem Aufbewahrungsfach



ADH 200
auf Universal-Werktisch UWT 3200 (Zubehör)

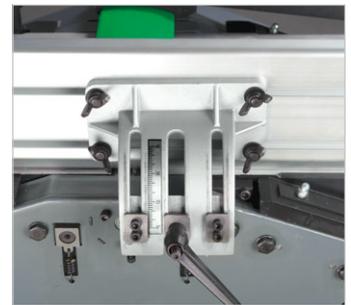

Der Aluminium-Abrichtanschlag ist um 45° stufenlos neigbar. Die eingestellte Neigung ist bequem an einer Skala ablesbar. (Abb. zeigt ADH 250)



Die Hobelmesser sind durch einen Schutz mit praktischem Schnellspanner abgedeckt. An einer Handkurbel kann die gewünschte Späneabnahme für das Dickenhobeln bis zu 2 mm einfach eingestellt werden. Sie ist an einer Skala bequem ablesbar (Abb. zeigt ADH 250).



Beim ADH 250 und ADH 305 sorgt ein integriertes Aufbewahrungsfach für Stauraum. So kann z.B. kleines Bedienwerkzeug platzsparend aufbewahrt und mitgeführt werden.

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Universal-Werktisch UWT 3200	5900020	169,00
Ersatzhobelmesser ADH 200 (VE 2 St.)	5915200	16,90
Ersatzhobelmesser ADH 250 (VE 2 St.)	5915250	19,00
Ersatzhobelmesser ADH 305 (VE 2 St.)	5915300	32,50
Ersatzfiltersack ADH 200	5915201	10,50
Reduziermuffe Ø 60/100	5142427	21,30
Reduziermuffe Ø 80/100	5142421	21,00



Abricht-Dickenhobel

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel Serie ADH

Das ideale Gerät für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Eine gummierte Auszugswalze schützt beim Dickenhobeln die Oberfläche
- ▶ Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- ▶ Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- ▶ Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube



Festmontierte Absaughaube

- ▶ Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig
- ▶ Zeitsparend

- ▶ Die Tischhöhenverstellung erfolgt einfach und bequem über ein Handrad

Gleichzeitiges Öffnen der Abrichttische

- ▶ Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden

ADH 26C
Umgerüstet zum
Dickenhobeln

Neu

Neu

Neu

Modell	ADH 26C (230 V)	ADH 26C (400 V)	ADH 31C (230 V)	ADH 31C (400 V)	ADH 41C (400 V)
Art.-Nr.	5904026	5904027	5904031	5904032	5904041
€ zzgl. MwSt.	1.335,00	1.335,00	2.025,00	2.025,00	2.690,00


Technische Daten	ADH 26C (230 V)	ADH 26C (400 V)	ADH 31C (230 V)	ADH 31C (400 V)	ADH 41C (400 V)
Maße (L x B) Abrichttisch	1.120 x 275 mm	1.120 x 275 mm	1.295 x 325 mm	1.295 x 325 mm	1.640 x 425 mm
Maße (L x B) Dickentisch	545 x 258 mm	545 x 258 mm	545 x 308 mm	545 x 308 mm	600 x 408 mm
Hobelbreite max.	258 mm	258 mm	308 mm	308 mm	408 mm
Arbeitshöhe	830 mm	830 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Arbeitshöhe Dicke min./max.	5 – 225 mm				
Max. Spanabnahme	3 mm				
Hobelwellen-Ø	70 mm				
Hobelmessernzahl	3	3	3	3	3
Hobelwellendrehzahl	5.200 min ⁻¹				
Vorschubgeschwindigkeit	5,5 m/min	5,5 m/min	7 m/min	7 m/min	7 m/min
Motorleistung	1,7 kW	1,7 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	100 mm				
Abmessungen (L x B x H)	1.120 x 630 x 960 mm	1.120 x 630 x 960 mm	1.300 x 720 x 1.010 mm	1.300 x 720 x 1.010 mm	1.620 x 920 x 1.010 mm
Gewicht	170 kg	170 kg	210 kg	210 kg	260 kg



ADH 31C



ADH 41C





Der integrierte Absauganschluss sorgt für freie Sicht beim Abrichten/Hobeln



Dickentischverstellung über Handrad, Skala und numerischer Anzeige



Verstellung der Spanabnahme über Bedienhebel




Zubehör ADH 26C	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Ersatzhobelmessersatz (3 Stück)	5914026	32,90
Zubehör ADH 31C	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Ersatzhobelmessersatz (3 Stück)	5914031	40,90
Zubehör ADH 41C	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Ersatzhobelmessersatz (3 Stück)	5914041	52,90

Abricht-Dickenhobel

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 260

Für bis zu 260 mm breite Werkstücke. Inklusive Unterbau.

- ▶ Platzsparend, ideal für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender
- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme von bis zu 3 mm beim maßgenauen Dickenhobeln
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub (5 m/min) Eine gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- ▶ Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- ▶ Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- ▶ Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, 4-fach gelagert
- ▶ Not-Ausschalter
- ▶ Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 2,0 kW
- ▶ Integrierte, umsteckbare Späne-Absaughaube



Die durch Federn gelagerten Einzugswalzen verhindern Eindrücke auf dem Holz. Der Dickentisch wird auf vier Säulen geführt.



Automatischer, gleichmäßiger Vorschub mit Rückschlagsicherung. Die verzahnte Einzugswalze gewährt einen konstanten Holzeinzug.



Die Justierung der Hobelmesser erfolgt mit der mitgelieferten Hobelmesser-Einstelllehre.



Der Aluminium-Abrichtanschlag ist um 45° neigbar. Die eingestellte Neigung ist bequem an einer Skala ablesbar.



Das serienmäßige Fahrwerk mit zwei Lenkrollen ermöglicht einen leichten Transport. Zum Bewegen der Maschine wird einfach auf den Fahrwerksbügel getreten, wodurch die Rollen nach unten gebracht werden. Über einen Federbügel kehrt das Fahrwerk in die Ausgangsstellung zurück.



Die Tischhöhenverstellung erfolgt einfach und bequem über eine Handkurbel

Die umsteckbare Absaughaube wird sowohl zum Abricht- als auch zum Dickenhobeln verwendet



Inkl. Fahrwerk

ADH 260
Umgerüstet zum Dickenhobeln

Modell	ADH 260
Art.-Nr.	5903260
€ zzgl. MwSt.	1.115,00

Technische Daten	
Maße (LxB) Abrichttisch	1030 x 280 mm
Maße (LxB) Dickentisch	260 x 400 mm
Max. Arbeitsbreite	260 mm
Werkstückhöhe min. / max.	4 / 160 mm
Max. Spanabnahme	3 mm
Hobelwelle Ø	63 mm
Hobelmesseranzahl	2
Hobelwellendrehzahl	6.500 min ⁻¹
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Motorleistung	2,0 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Gewicht	66 kg

Lieferumfang:

- > Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- > Hobelmesser-Einstelllehre
- > Maschinenunterbau mit Fahrwerk

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Ersatzhobelmessersatz (2 Stück)	5913260	47,90

HOLZSTAR Dickenhobel DH 330 – Tragbare Dickenhobelmaschine mit 330 mm Hobelbreite

- ▶ Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine, leichte und kompakte Bauweise
- ▶ Robuste Stahl-Schweiß-Konstruktion mit stabiler Gusstischplatte
- ▶ Zum Bearbeiten von Massivholz
- ▶ Einfache und präzise Einstellung der Spanabnahme mittels mechanischer Anzeige
- ▶ Leistungsstarker Motor mit Überstromschutz und Wiederanlaufschutz
- ▶ Einfaches und präzises Einstellen der Höhe durch Handkurbel und übersichtlicher Skala
- ▶ Einklappbare Zufuhr- und Abfuhrtsche mit Rollen für lange Werkstücke
- ▶ Mit Netzkabelhalterung unter dem Abfuhrtsch
- ▶ Integrierter Absaugtrichter Ø 58 mm
- ▶ Absaugadapter auf Ø 100 mm im Lieferumfang
- ▶ Vier Bohrungen Ø 10 mm im Maschinenfuß zum Befestigen auf Werkbänken



Mechanische Anzeige der Spanabnahme



Platzsparende Bauweise - mit ausgeklappten Tischen nur 640 mm lang



Wenig Platzbedarf mit eingeklappten Tischen, deshalb leicht zu verstauen



Leicht transportabel und deshalb ideal für den mobilen Einsatz



Höheneinstellung über Handkurbel und Skala

Lieferumfang DH 330:

- > Handkurbel
- > Absaugtrichter
- > Absaugadapter
- > 2 Magnete für den Messerwechsel
- > Inbusschlüssel

Modell	DH 330
Art.-Nr.	5904330
€ zzgl. MwSt.	449,00


Technische Daten	
Hobelbreite max.	330 mm
Maße (L x B) Dickentisch	235 x 330 mm
Arbeitshöhe	152 mm
Spanabnahme max.	2,8 mm
Hobelwellen-Ø	50 mm
Hobelmesseranzahl	2
Hobelwellendrehzahl	8.500 min ⁻¹
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min.
Motorleistung	1.500 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	52,5 / 64,5 / 101 mm
Schalldruckpegel Lp	85 dB
Abmessungen (L x B x H)	640 x 585 x 490 mm
Gewicht	33 kg

Zubehör DH 330	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzhobelmessersatz (2 Stück)	5915330	32,50

Tischfräse

HOLZSTAR Tischfräse TF 170 E – Mit Aluminiumschiebeschlitten und starrer Frässpindel

- ▶ Mit Aluminiumschiebeschlitten und starrer Frässpindel
- ▶ Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Große Arbeitsfläche mit verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Fräsaggregat aus Grauguss
- ▶ Niederhalter für genaue Werkstückführung



Frässpindel mit 80 mm Nutzlänge und 30 mm Durchmesser



Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag



Handrad für Höhenverstellung. Sicherheitsvorrichtungen im Lieferumfang

Lieferumfang:

- > Unterbau
- > Spindelschutz
- > Fräsanschlag
- > Frässpindel mit Spannzange

Neu

Modell	TF 170 E (230 V)	TF 170 E (400 V)
Art.-Nr.	5901917	5901918
€ zzgl. MwSt.	915,00	915,00

Technische Daten		
Abmessungen Alu-Schiebschlitten	218 x 1000 mm	218 x 1000 mm
Tisch (L x B)	600 x 400 mm	600 x 400 mm
Tischhöhe	850 mm	850 mm
Nutzlänge der Spindel	80 mm	80 mm
Frässpindelhub	105 mm	105 mm
Werkzeug-Ø max. absenkbar	160 mm	160 mm
Frässpindel-Ø	30 mm	30 mm
Spindeldrehzahl	1.400/4.000/ 6.000/9.000 min ⁻¹	1.400/4.000/ 6.000/9.000 min ⁻¹
Elektrischer Anschluss	230 V	400 V
Motorleistung	1,5 kW	1,5 kW
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm
Arbeitshöhe	870 mm	870 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.000 x 950 x 1.170 mm	1.000 x 950 x 1.170 mm
Gewicht	96 kg	96 kg

HOLZSTAR Tischfräse TF 200 SE

Tischfräse mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbarer Frässpindel

- ▶ Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugussstisch
- ▶ Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -45°
- ▶ Wahlschalter für Rechts- bzw. Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optionalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild
- ▶ Niederhalter für genaue Werkstückführung
- ▶ Auslegertisch als Zubehör erhältlich



Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optionalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild




Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen



Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen



Niederhalter für genaue Werkstückführung

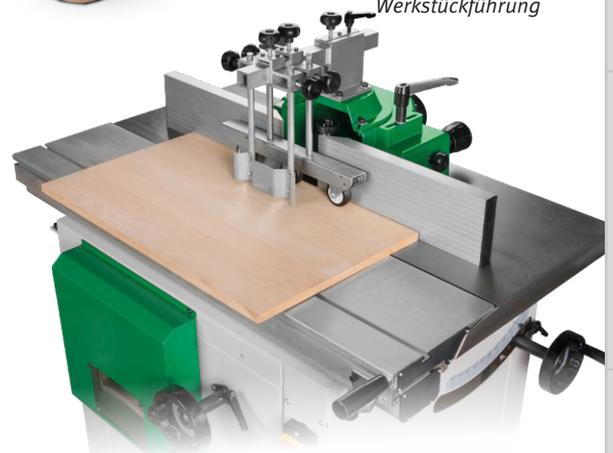

Lieferumfang:

- > Gehrungsanschlag
- > Niederhalter
- > Frässhutthaube

Modell	TF 200 SE
Art.-Nr.	5902000
€ zzgl. MwSt.	2.890,00

Technische Daten	
Abmessungen Alu-Schiebeschlitten	1000 x 240 mm
Nutzlänge der Spindel	100 mm
Spindelneigung	+ 5 bis -45 °
Werkzeug-Ø max. absenkbar	180 mm
Frässpindel-Ø	30 mm
Spindeldrehzahl	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min ⁻¹
Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz
Motorleistung	2,8 kW
Absaugstutzen-Ø	100 mm
Arbeitshöhe	900 mm
Abmessungen (L x B x H)	1000 x 850 x 1200 mm
Gewicht	218 kg



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Auslegertisch zu TF 200 SE	5912000	339,00

Kreis-, Dekupier- und Bandsägen



HOLZSTAR Serien KGZ E –

Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion – mobil und vielseitig einsetzbar


- ▶ Mit Sanftanlauf ausgestattet (nur KGZ 305 E)
- ▶ Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- ▶ Laserprojektion auf dem Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- ▶ Stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Doppelneigung
- ▶ Verstellbare Anlageschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke
- ▶ 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung
- ▶ Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich
- ▶ Serienmäßig mit Schraubzwinde und Klemmvorrichtung zur sicheren Werkstückarretierung
- ▶ Absaugstutzen für Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung



2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung



Ausziehbare Anlageschienen rechts und links



Laserprojektion auf dem Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition

Lieferumfang:

- › Schraubzwinde
- › Klemmvorrichtung
- › Staubfangbeutel
- › Sägeblatt

	Neu	Neu	
Modell	KGZ 210 E	KGZ 255 E	KGZ 305 E
Art.-Nr.	5702210	5702255	5702305
€ zzgl. MwSt.	159,00	245,00	309,00

Technische Daten			
Motorleistung	1,5 kW	1,8 kW	2,0 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Drehzahl Sägeblatt	4.500 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹	4.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	210 mm	255 mm	305 mm

Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung (Höhe x Breite)			
bei 0°/0°	70 x 220 mm	90 x 315 mm	100 x 340 mm
bei 45°/0° links	70 x 155 mm	90 x 215 mm	40 x 340 mm
bei 45°/0° rechts	35 x 220 mm	40 x 315 mm	40 x 340 mm
bei 0°/45° links	70 x 155 mm	90 x 215 mm	100 x 240 mm
bei 45°/45° links	35 x 155 mm	40 x 215 mm	40 x 240 mm
bei 45°/45° rechts	35 x 155 mm	40 x 215 mm	40 x 240 mm
Gewicht	10,5 kg	17 kg	23 kg
Abmessungen (L x B x H)	650 x 450 x 430 mm	900 x 550 x 430 mm	835 x 570 x 790 mm

Doppelneigung



• Serienmäßig mit Doppelneigung und Doppelgehrung

Tischkreissägen

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 315 E – Für den universellen Einsatz

- ▶ Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar über Sterngriffschrauben
- ▶ Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über eine Handkurbel und Skala
- ▶ Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung
- ▶ Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- ▶ Lieferumfang inkl. HM-Sägeblatt Ø 315 mm / Z24
- ▶ Maschine unmontiert



Kugelgelagerter Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag, stufenlos einstellbar von -45° bis +45° mit Schnellklemmhebel



Leichte und präzise Einstellung des Parallelanschlags mit Exzenter-Schnellspannung per Skala



Der Parallelanschlag ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte

Mit einfacher Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats durch einfach Handkurbel und Sterngriffschrauben

TKS 315 E
Abbildung mit serienmäßiger Tischverlängerung, Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag und zweitem Alu-Anschlag

Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe

- Lieferumfang:**
- › Fahrwerk
 - › Schiebeschlitten
 - › Tischverbreiterung / -verlängerung
 - › Parallelanschlag
 - › HM-Sägeblatt Ø 315 mm / Z24
 - › Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch



Modell	TKS 315 E (230 V)	TKS 315 E (400 V)
Art.-Nr.	5903315	5903316
€ zzgl. MwSt.	375,00	375,00
Technische Daten		
Max. Sägeblatt-Ø	315 mm	315 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	83 / 60 mm	83 / 60 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Tischabmessungen	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Tischhöhe	800 mm	800 mm
Drehzahl	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Motorleistung	2 kW	2,8 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	oben: 38 mm / unten: 100 mm	oben: 38 mm / unten: 100 mm
Gewicht	53 kg	53 kg

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 315 Pro – Hochwertige und präzise Tischkreissäge für den universellen Einsatz

- ▶ Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- ▶ Die serienmäßige Tischverlängerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- ▶ Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- ▶ Leistungsstarker Industriemotor mit Bremse, für den Dauerbetrieb geeignet
- ▶ Dank dem leistungsstarken Motor kann auch Hartholz spielend leicht bearbeitet werden
- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- ▶ Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- ▶ Abschließbare Schalter-Stecker-Kombi
- ▶ Die klappbaren Füße und Schnellspannschrauben ermöglichen ein schnelles und werkzeugloses Zusammenklappen der Maschine für den Transport oder für die platzsparende Lagerung



Kugelgelagerter Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag, stufenlos einstellbar von -45° bis +45° mit Schnellklemmhebel


TKS 315 Pro (400 V)
Abbildung mit Tischverbreiterung und Alu-Profil am Gehrungsanschlag (nicht im Lieferumfang)



Der Parallelanschlag ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte



Der Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung kann per Skala präzise und leicht eingestellt werden.



Mit genauer und leichtgängiger Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats durch einfach zu bedienende Handräder.

Lieferumfang:

- › Fahrwerk
- › Schiebeschlitten
- › Tischverlängerung
- › Parallelanschlag
- › HM-Sägeblatt Ø 315 mm / 36 Z
- › Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch
- › Gehrungsanschlag ohne Aluprofil (Profil als Zubehör erhältlich)

Modell	TKS 315 Pro (230 V)	TKS 315 Pro (400 V)
Art.-Nr.	5903251	5903253
€ zzgl. MwSt.	605,00	605,00


Technische Daten	TKS 315 Pro (230 V)	TKS 315 Pro (400 V)
Max. Sägeblatt-Ø	315 mm	315 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	90/50 mm	90/50 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Tischabmessungen (L x B)	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Tischhöhe	810 mm	810 mm
Drehzahl	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Motorleistung	2,2 kW	2,8 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	oben 38 mm / unten 100 mm	oben 38 mm / unten 100 mm
Netto-Gewicht	44 kg	44 kg
Abmessungen (L x B x H)	2000 x 1360 x 1000 mm	2000 x 1360 x 1000 mm



Tischkreissägen

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 200 – Heimwerkermaschine mit maximaler Schnitttiefe 60 mm. Top Preis-Leistung.

- ▶ Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- ▶ Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- ▶ Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- ▶ Die Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- ▶ Tischverbreiterung serienmäßig



Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag von -45° bis 45°



- Lieferumfang:**
- › Unterbau
 - › Schiebetisch
 - › Parallelanschlag
 - › Winkelanschlag
 - › Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch
 - › Tischverbreiterung
 - › Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18


Modell	TKS 200 (230 V)
Art.-Nr.	5902020
€ zzgl. MwSt.	715,00

Technische Daten	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	705 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	635 mm
Max. Sägeblatt-Ø	200 mm
Max. Schnitttiefe 90°/-45°	60/48 mm
Sägeblattneigung	90°/-45°
Tischabmessungen (L x B)	530 x 400 mm
Tischhöhe	870 mm
Sägeblattdrehzahl	4.750 min ⁻¹
Motorleistung	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	230 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	80 kg



HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 254 E – Heimwerkermaschine mit maximaler Schnitttiefe 80 mm. mit Top Preis-Leistung.

- ▶ Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- ▶ Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- ▶ Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz
- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- ▶ Mit serienmäßiger Tischverlängerung



Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**




Lieferumfang:

- > Unterbau
- > Schiebetisch
- > Parallelanschlag
- > Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z24
- > Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

Neu

Modell	TKS 254 E (230 V)	TKS 254 E (400 V)
Art.-Nr.	5902025	5902026
€ zzgl. MwSt.	919,00	919,00

Technische Daten		
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm	254 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	680 mm	680 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	650 mm	650 mm
Max. Schnitthöhe 90°/-45°	80/58 mm	80/58 mm
Sägeblattneigung	90°/-45°	90°/-45°
Tischabmessungen (L x B)	635 x 420 mm	635 x 420 mm
Tischhöhe	850 mm	850 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
Motorleistung	2,1 kW / 230 V	2,1 kW / 400 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm	100 mm / 30 mm
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	105 kg	105 kg



Formatkreissägen

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 254 PRO – Heimwerkermaschine mit maximaler Schnitttiefe 80 mm. mit Top Preis-Leistung.


- ▶ Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- ▶ Die Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- ▶ Tischverbreiterung serienmäßig



Mit genauer und leichtgängiger Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats durch einfach zu bedienendes Handrad



- Lieferumfang:**
- › Unterbau
 - › Schiebetisch
 - › Tischverbreiterung
 - › Parallelanschlag
 - › Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z24
 - › Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch



Modell	Neu	
	TKS 254 PRO (230 V)	TKS 254 PRO (400 V)
Art.-Nr.	5902027	5902028
€ zzgl. MwSt.	1.185,00	1.185,00

Technische Daten		
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm	254 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	610 mm	610 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	550 mm	550 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	80/54 mm	80/54 mm
Sägeblattneigung	90°/45°	90°/45°
Tischabmessungen (L x B)	720 x 480 mm	720 x 480 mm
Tischhöhe	835 mm	835 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
Motorleistung	2,1 kW / 230 V	2,1 kW / 400 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm	100 mm / 30 mm
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	131 kg	131 kg

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 250 SC

Ideal für den Einsteiger und fortgeschrittenen Heimwerker

- ▶ Robuste und präzise Ausführung mit hochwertigem, kugelgelagertem Formatschiebeschlitten
- ▶ Schwere Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten und präzise, gerade Schnitte
- ▶ Teleskopanschlag um 228 mm ausziehbar und beidseitig um 45° winkelverstellbar
- ▶ Sägeblatt von 90° bis 45° über Zahnstangenmechanismus schwenkbar
- ▶ Exaktes Ablesen des Winkels an einer Skala
- ▶ Höhenverstellung des Sägeblatts über Handrad
- ▶ Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Rundstangeführung und Exzentrerschnellspannung
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor ausgestattet
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss ø 100 mm
- ▶ Sägeblattthaube mit Absauganschluss ø 38 mm
- ▶ Abschließbare Schalter-Stecker-Kombi



Lieferumfang:

- › Formatschiebetisch mit Ausleger
- › Besäumschuh
- › Parallelanschlag
- › Gehrungsanschlag ±45°
- › Sägeblattschutzhaube mit Absaug-Schlauch
- › Tischverlängerung und -verbreiterung
- › HM-Sägeblatt 250 mm / 36 Z

Modell	TKS 250 SC (230 V)	TKS 250 SC (400 V)
Art.-Nr.	5900256	5900255
€ zzgl. MwSt.	2.359,00	2.399,00

Technische Daten		
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm	254 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 42 mm	80 / 42 mm
Schnittbreite mit Anschlag	900 mm	900 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Gehrungsanschlag	45° (links/rechts)	45° (links/rechts)
Tisch (L x B)	800 x 348 mm	800 x 348 mm
Tischhöhe ca.	895 mm	895 mm
Besäumlänge	1300 mm	1300 mm
Drehzahl	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
Motorleistung	2,5 kW	2,5 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	oben 38 mm / unten 100 mm	oben 38 mm / unten 100 mm
Gewicht	190 kg	190 kg
Abmessungen (LxBxH)	950 x 760 x 1030 mm	950 x 760 x 1030 mm

Zubehör siehe S. 33



Präzise und leichtgängige Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats an einfach bedienbaren Handrädern



Das Sägeblatt ist bis 45° schwenkbar.



Der Ablänganschlag ermöglicht Gehrungsschnitte beidseitig 45°



Mit zwei seitlichen Absauganschlüssen (Ø 100 mm)



Schwenkbarer Teleskopanschlag am Formatschiebeschlitten, bis 2280 mm ausziehbar und klappbar

Formatkreissägen

HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 250-1300

Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten

- ▶ Robuste und präzise Ausführung mit hochwertigem, kugelgelagertem Formatschiebeschlitten
- ▶ Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten und präzise, gerade Schnitte
- ▶ Sägeblatt von 90° bis 45° über Zahnstangenmechanismus schwenkbar
- ▶ Exaktes Ablesen des Winkels an einer Skala
- ▶ Höhenverstellung des Sägeblatts über Handrad
- ▶ Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzentrerschnellschraubung
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss Ø100 mm



Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag von -45° bis 45°



Schwenkbarer Teleskopanschlag am Formatschiebeschlitten



Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, bequem verstellbar über Drehknopf und Skala per Zahnstangenmechanismus

- Lieferumfang:**
- › Formatschiebeschlitten mit Ausleger
 - › Besäumschuh
 - › Parallelanschlag mit Feineinstellung
 - › Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch
 - › Sägeblatt 254 x 30 x 3,0 mm Z24
 - › Winkelanschlag -45° bis 45°

Neu

Modell	FKS 250-1300 (230 V)	FKS 250-1300 (400 V)
Art.-Nr.	5902030	5902031
€ zzgl. MwSt.	1.525,00	1.525,00

Technische Daten	FKS 250-1300 (230 V)	FKS 250-1300 (400 V)
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm	254 mm
Besäumlänge	1.250 mm	1.250 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	610 mm	610 mm
Ablängbreite links vom Sägeblatt	845 mm	845 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	80/54 mm	80/54 mm
Sägeblattneigung	90°/45°	90°/45°
Tischabmessungen (L x B)	650 x 350 mm	650 x 350 mm
Tischhöhe	835 mm	835 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
Motorleistung	1,5 kW / 230 V	1,5 kW / 400 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm	100 mm / 30 mm
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.320 x 1.730 x 1.030	1.320 x 1.730 x 1.030
Gewicht	142 kg	142 kg

HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 315-1500 E

Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten

- ▶ Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- ▶ Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- ▶ Die serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss \varnothing 100 mm
- ▶ Sägeblatthaube mit integriertem Absauganschluss \varnothing 38 mm



Lieferumfang:

- › Formatschiebeschlitten mit Ausleger
- › Tischverlängerung und -verbreiterung
- › Besäumschuh
- › Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- › Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

Modell	FKS 315-1500 E
Art.-Nr.	5900315
€ zzgl. MwSt.	2.445,00

Technische Daten	
Max. Sägeblatt- \varnothing	315 mm
Max. Vorritzsägeblatt	-
Max. Schnitthöhe 90/45°	100 / 75 mm
Schnittbreite mit Anschlag	940 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°
Tischabmessungen	760 x 350 mm
Tischhöhe	870 mm
Besäumlänge	1370 mm
Drehzahl Sägeblatt	4250 min ⁻¹
Drehzahl Vorritzer	-
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400V / 50 Hz
Absaugstutzen- \varnothing	38 mm / 100 mm
Gewicht	202 kg
Abmessungen (L x B x H)	3480 x 2430 x 1270 mm



Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, bequem verstellbar über Drehknopf und Skala per Zahnstangenmechanismus



Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung

Formatkreissägen mit Vorritzeinrichtung

HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 315-2000 E

Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten und Vorritzeinrichtung

- ▶ Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung
- ▶ Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag mit feineinstellbarer Anschlagklappe
- ▶ Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten
- ▶ Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- ▶ Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
- ▶ Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- ▶ Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- ▶ Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- ▶ Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1220 mm



Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung



Modell	FKS 315-2000 E
Art.-Nr.	5900317
€ zzgl. MwSt.	3.059,00

Technische Daten	
Max. Sägeblatt-Ø	315 mm
Max. Vorritzsägeblatt	90 mm
Max. Schnitthöhe 90/45°	100 / 80 mm
Schnittbreite mit Anschlag	1220 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°
Tischabmessungen	680 x 580 mm
Tischhöhe	870 mm
Besäumlänge	2000 mm
Drehzahl Sägeblatt	4000 min ⁻¹
Drehzahl Vorritzer	5800 min ⁻¹
Motorleistung	4,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	38 mm / 100 mm
Gewicht	275 kg
Abmessungen (L x B x H)	4330 x 4155 x 1150 mm

Lieferumfang:

- › Formatschiebeschlitten mit Ausleger
- › Materialrolle am Ausleger
- › Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- › Tischverlängerung und -verbreiterung
- › Klappanschlag
- › Besäumschuh
- › Exzentrerspanner
- › Vorritzeinrichtung
- › Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

Modell	KGZ 210 E Art.-Nr. 5702210	KGZ 255 E Art.-Nr. 5702255	KGZ 305 Art.-Nr. 5702305	TKS 315 E (230 V) Art.-Nr. 5903315	TKS 315 E (400 V) Art.-Nr. 5903316	TKS 315 Pro (230 V) Art.-Nr. 5903251	TKS 315 Pro (400 V) Art.-Nr. 5903253	TKS 200 (230 V) Art.-Nr. 5902020	TKS 254 E (230 V) Art.-Nr. 5902025	TKS 254 E (400 V) Art.-Nr. 5902026	TKS 254 PRO (230 V) Art.-Nr. 5902027	TKS 254 PRO (400 V) Art.-Nr. 5902028	FKS 250-1300 Art.-Nr. 5902030	TKS 250 SC (230 V) Art.-Nr. 5900256	TKS 250 SC (400 V) Art.-Nr. 5900255	FKS 315-1500 E Art.-Nr. 5900315
 Sägeblatt 210 x 30 x 2,6 mm Z24 Art.-Nr. 5267021 29,00 € zzgl. MwSt	●															
Sägeblatt 255 x 30 x 3,0 mm Z24 Art.-Nr. 5267025 29,00 € zzgl. MwSt		●														
Sägeblatt 305 x 30 x 3,2 mm Z48 Art.-Nr. 5267030 29,00 € zzgl. MwSt			●													
 Zuschneid-Flachzahn-Kreissägeblatt 250 x 30 x 3,2 mm Z18 Art.-Nr. 5262518 49,00 € zzgl. MwSt														●	●	
Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18 Art.-Nr. 5912020 19,90 € zzgl. MwSt								●								
Sägeblatt 305 x 3,2 x 30, Z60 WZ neg 5° besonders geeignet für Paneele Art.-Nr. 5260306 95,00 € zzgl. MwSt			●													
 Sägeblatt 300 x 3,2 x 30, Z72 TF neg für NE-Metalle, Kunststoff-Profile Art.-Nr. 5260305 119,00 € zzgl. MwSt			●													
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z24 Art.-Nr. 5912025 25,90 € zzgl. MwSt									●	●	●	●				
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40 Art.-Nr. 5912026 25,90 € zzgl. MwSt													●			
 Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 250 x 30 x 3,2 mm Z24 Art.-Nr. 5262524 38,50 € zzgl. MwSt														●	●	
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 315 x 30 x 3,2 mm Z28 Art.-Nr. 5263128 55,00 € zzgl. MwSt				●	●	●	●									●
Besäum- u. Fertigschnitt-Kreissägeblatt 250 x 30 x 3,2 mm Z40 Art.-Nr. 5262542 46,90 € zzgl. MwSt														●	●	
 Besäum- u. Fertigschnitt-Kreissägeblatt 315 x 30 x 3,2 mm Z48 Art.-Nr. 5263148 63,50 € zzgl. MwSt																●
Besäum- u. Fertigschnitt-Kreissägeblatt 315 x 30 x 3,2 mm Z60 Art.-Nr. 5263160 73,50 € zzgl. MwSt																●
 Spezial-Format- und Besäum-Kreissägeblatt 250 x 30 x 3,0 mm Z80 Art.-Nr. 5262581 65,00 € zzgl. MwSt														●	●	
 Zusätzliche Tischverbreiterung rechts, 800 x 550 mm Art.-Nr. 5913251 55,00 € zzgl. MwSt						●	●									
 Alu-Profil für Gehrungsanschlag Art.-Nr. 5910315 15,90 € zzgl. MwSt						●	●									
 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm Art.-Nr. 5910090 29,00 € zzgl. MwSt																●
 Fahrwerk Art.-Nr. 5910258 82,90 € zzgl. MwSt														●	●	
 Winkelanschlag Art.-Nr. 5910259 27,50 € zzgl. MwSt														●	●	

Schleifen

Hobeln

Tischfräse

Sägen

Drechseln

Absaugen

Werkstatt-Ausstattung

Bandsägen



Die 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten ist reibungsarm, präzise und leicht einstellbar.



Der Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellklemmung ist leicht und präzise verschiebbar. Der eingestellte Wert ist bequem über eine integrierte Lupe in Verbindung mit der Millimeterskala ablesbar.



Die 2-stufige Geschwindigkeitsverstellung erfolgt manuell durch Umlegen des Riemens. Diese sind ausgestattet mit Spänebürsten für saubere Laufflächen der Antriebsräder.

HOLZSTAR Holzbandsägen Serie HBS Zuverlässige Bandsägen für präzises Arbeiten

- ▶ Verwindungssteife Konstruktion
- ▶ Hohe Standfestigkeit bei kleinstem Platzbedarf
- ▶ Sichere und verlauffreie Sägeschnitte in Holz, Kunststoff und NE-Metall
- ▶ Der schwere, gusseiserne Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche ist von 0° bis 45° neigbar
- ▶ Leistungsstarker Motor
- ▶ Sicherheitsschalter stellt die Maschine beim Öffnen der Türe ab und verhindert dadurch unerwünschtes Weiter- oder erneutes Anlaufen
- ▶ Mit präziser 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten

HBS 251 und HBS 351-2

- ▶ Ideal für ambitionierte Modellbauer und Heimwerker
- ▶ Aluminium-Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala
- ▶ Der Säge Tisch ist auf einer Wippaufnahme angebracht und dadurch von 0° bis 45° über eine Skala stufenlos neigbar
- ▶ Präzisionsgelagerte Schwungräder aus Aluminium-Druckguss mit Spezialbelägen für eine höhere Lebensdauer des Sägebandes
- ▶ Der Bandlauf kann durch Veränderung des Sturzes auf der Rückseite ausgemittelt werden
- ▶ **Ohne Winkelanschlag und Unterbau**



HBS 251
Abb. zeigt Innenansicht mit optionalem Zubehör (Unterbau)



HBS 351-2
Abb. zeigt Innenansicht mit optionalem Zubehör (Unterbau)



HBS 351-2
Rückansicht mit geschwenktem Säge Tisch



HBS 351-2
Standardausführung mit optionalem Winkelanschlag

Lieferumfang HBS 251 und HBS 351-2:

- › Ohne Winkelanschlag und ohne Unterbau

Modell	HBS 251	HBS 351-2	HBS 400	HBS 471	HBS 473
Art.-Nr.	5900251	5900351	5900410	5900471	5900473
€ zzgl. MwSt.	345,00	689,00	1.395,00	1.535,00	1.535,00

Technische Daten		HBS 251	HBS 351-2	HBS 400	HBS 471	HBS 473
Schwungrad-Ø	mm	250	350	426	470	
Max. Schnittbreite*	mm	121	299	266	390	
Max. Schnittbreite**	mm	245	345	416	465	
Max. Schnitthöhe	mm	120	200	305	285	
Sägebandgeschwindigkeit	m/min	696	438/900	460/980	460/980	
Sägebandlänge	mm	1790	2490	3378	3455	
Tischgröße	mm	290 x 290	548 x 400	530 x 480	535 x 485	
Motorleistung	W	350	1000		1500	
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50				400 / 50
Absaugstutzen-Ø	mm			120		
Gewicht	kg	32	70	135	146	
Länge x Breite x Höhe	mm	420 x 330 x 880	520 x 380 x 1155	765 x 520 x 1750	800 x 490 x 2000	

*mit Anschlag ** ohne Anschlag

HBS 400 und HBS 471/473

- ▶ Profi-Bandsäge mit geschlossenem Unterbau
- ▶ Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite ohne die Spannungseinstellung dabei zu verändern
- ▶ Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf
- ▶ Einfaches Kippen des Tisches von 0 bis 45° über Wippaufnahme

- ▶ Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- ▶ Eingestellte Schnittbreite bequem an einer Skala ablesbar
- ▶ Für Sägebandbreiten von 6 bis 25 mm geeignet
- ▶ **HBS 400:** Inklusive leichtgängigem Aluminium-Parallelanschlag mit Schnellverschluss auf solider Rundstangenführung
- ▶ **HBS 471/473:** Aluminium-Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala

Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf

Integrierte Anzeige der Sägebandschnellspannung




Zwei Geschwindigkeiten über Keilriemenverstellung wählbar

- Lieferumfang HBS 400:**
- > Sägeband 16,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ
 - > Aluminium-Parallelanschlag
- Lieferumfang HBS 471/473:**
- > Sägeband 16,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ
 - > Aluminium-Parallelanschlag



HBS 400

HBS 473

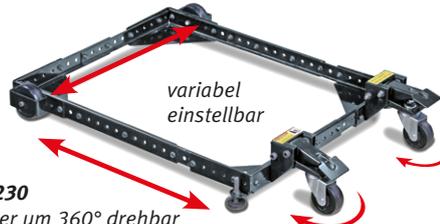

UF 230

Räder um 360° drehbar

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Universalfahrwerk UF 230	6190230	59,00
Tragkraft 230 kg		
Gewicht 7,7 kg		
Max.Größe 1290 x 480mm		
Winkelanschlag für HBS 251	5910810	9,90
Winkelanschlag für HBS 351-2	5910814	21,90
Winkelanschlag für HBS 400	5910411	22,90
Winkelanschlag für HBS 471	5910814	21,90
Winkelanschlag für HBS 473	5910814	21,90
Unterbau für HBS 251	5910813	45,00
Unterbau für HBS 351-2	5910812	58,90




Winkelanschlag HBS 251

Winkelanschlag HBS 351-2

Reduziermuffe

HBS 400



Sekundenschneller Umbau des Aluminium-Anschlags über Schnellspannhebel für Arbeiten mit flachem Anschlag



Der Säge Tisch kann auf einer Wippaufnahme von 0° bis 45° geneigt werden

HBS 471/473



Die Sägebandschnellspannung ist von außen durch ein in der Tür integriertes Sichtfenster ablesbar

HBS 400



HBS 471/473



Präzisions-3-Rollenführung mit Feineinstellung serienmäßig

Zubehör	Bandlänge mm	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
Sägebänder für HBS 251				
6,0 x 0,65 x 1790 mm / 14 ZpZ*	1790	5160250	1	13,90
6,0 x 0,65 x 1790 mm / 6 ZpZ*	1790	5160251	1	13,90
12,0 x 0,4 x 1790 mm / 4 ZpZ*	1790	5160252	1	13,90
Sägebänder für HBS 351-2				
6,0 x 0,65 x 2490 mm / 14 ZpZ*	2490	5160351	1	15,90
6,0 x 0,65 x 2490 mm / 6 ZpZ*	2490	5160352	1	15,90
12,0 x 0,5 x 2490 mm / 4 ZpZ*	2490	5160353	1	15,90
16,0 x 0,5 x 2490 mm / 4 ZpZ*	2490	5160354	1	15,90
Sägebänder für HBS 400				
6,0 x 0,65 x 3378 mm / 6 ZpZ*	3378	5160401	1	17,90
10,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ*	3378	5160402	1	17,90
16,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ*	3378	5160403	1	18,50
20,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ*	3378	5160404	1	18,50
25,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ*	3378	5160405	1	18,50
Sägebänder für HBS 473 für Holz				
6,0 x 0,6 x 3455 mm / 6 ZpZ*	3455	5163806	1	18,90
10,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ*	3455	5163810	1	18,90
16,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ*	3455	5163815	1	19,90
20,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ*	3455	5163820	1	19,90
25,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ*	3455	5163825	1	19,90

*Zähne pro Zoll



Dekupiersägen



Der große Tisch lässt sich über eine Skala von 0 bis -45° neigen



Ideal für alle Feinsägearbeiten




Für Holz-Werkstücke mit bis zu 50 mm Stärke

HOLZSTAR Dekupiersäge DKS 502 Vario – Dekupiersäge mit stufenloser Hubzahlregulierung. Ideal für alle Feinsägearbeiten.

- ▶ Universell einsetzbar für Formenbau, Feinmechanik, Modellbau, Spielzeugherstellung, an Schulen und Lehrwerkstätten, für Designer und Architekten sowie Hand- und Heimwerker
- ▶ Zum Bearbeiten von Weichholz, Kunststoff und ähnlichen Materialien
- ▶ Bearbeitung großer Werkstücke aufgrund großer Ausladung möglich
- ▶ Arbeitstisch von 0 bis -45° neigbar
- ▶ Verstellbare Abblasvorrichtung entfernt Sägestaub von der Schnittlinie
- ▶ Anschluss an eine externe Absaugeinrichtung über Absaugstutzen möglich
- ▶ Flexible LED-Leuchte für Ausleuchtung des Schnittbereichs
- ▶ Optimaler Schutz und gute Sicht durch höhenverstellbaren, transparenten Sägeblattschutz
- ▶ Robuste Gusskonstruktion garantiert einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf
- ▶ Durch die kompakte Baugröße auf jeder Werkbank oder Arbeitsfläche verwendbar
- ▶ Frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift

- › Stufenlose Hubzahlregulierung
- › Ausladung 406 mm, maximale Werkstückhöhe 50 mm
- › Arbeitstischneigung von 0 bis -45°
- › Flexible LED-Leuchte für den Schnittbereich

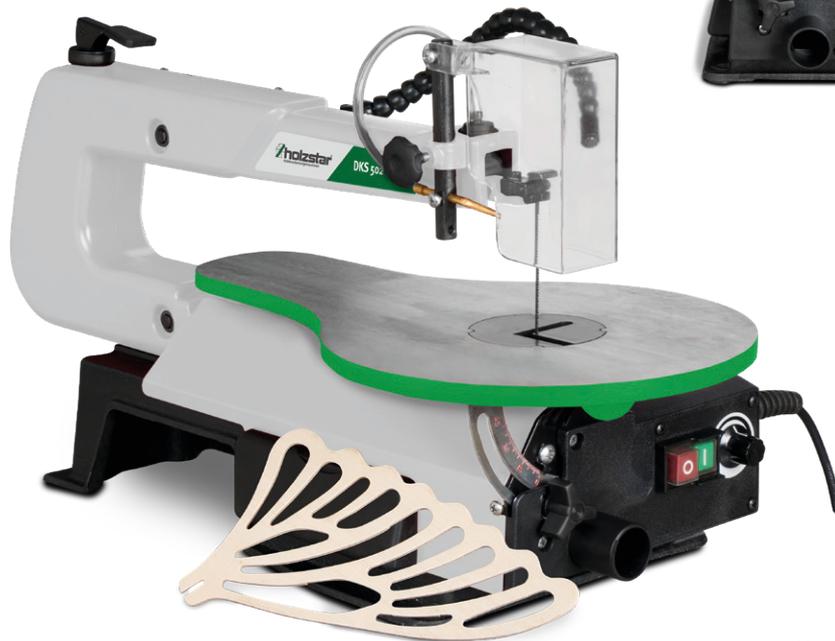

Modell	DKS 502 Vario
Art.-Nr.	5900504
€ zzgl. MwSt.	139,00

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe bei 90°	50 mm
Max. Schnitthöhe bei 45°	27 mm
Ausladung	406 mm
Sägeblattlänge	135 mm
Hubzahl	400 - 1600 min ⁻¹
Tischgröße	410 x 253 mm
Aufnahmeleistung	120 W
Elektrischer Anschluss	230 V
Absaugstutzen-Ø	35 mm
Gewicht	12 kg
Abmessungen (L x W x H)	610 x 310 x 290 mm

Sägeblätter
Made in Germany



Stift-Sägeblätter	Z/cm	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1) für Holz, Kunststoff, Gips	6	Stck.	5911628	6,90/Pack
135 x 3,0 x 0,25 mm	10	Stck.	5911660	6,90/Pack
2) für Holz	6	Stck.	5911660	6,90/Pack
135 x 6,0 x 0,4 mm	6	Stck.	5911661	6,90/Pack
3) für Metall	6	Stck.	5911661	6,90/Pack
135 x 6,0 x 0,4 mm	12	Stck.	5911661	6,90/Pack

HOLZSTAR Klein-Drehselbank DB 450

Kompakte Ausführung für den Hobbyanwender und Profi

- ▶ Maschinenbett aus verwindungsstifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reit- und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- ▶ Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- ▶ Drehzahlverstellung in 5 Stufen über Keilriemen
- ▶ Drehstahlaufgabe leicht einstellbar
- ▶ Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- ▶ Spitzenweite von 450 mm über optional erhältliche Bettverlängerung auf 1000 mm erweiterbar

› **Besonders leiser und ruhiger Lauf**

› **Fünf Drehzahlen einstellbar**

› **Spitzenweite 450 mm optional auf 1000 mm erweiterbar**



Keilriemen kann über Spannhebel einfach umgelegt und die gewünschte Drehzahl durch ein Sichtfenster kontrolliert werden



Reitstock schnell und einfach über Klemmhebel fixierbar und Pinole leicht über Handrad verstellbar

DB 450
Auf einer Hobelbank
von **HOLZKRAFT**



Modell	DB 450
Art.-Nr.	5920450
€ zzgl. MwSt.	315,00

Technische Daten	
Max. Dreh-Ø	254 mm
Spitzenhöhe	127 mm
Spitzenweite	450 mm
Spindelkopfgewinde	M33 x 3,5
Drehzahlen	680, 1000, 1400, 2000, 2800 min ⁻¹
Drehzahlstufen	5
Motorleistung	370 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Morsekonus	MK 2
Gewicht	35 kg
Abmessung	820 x 300 x 430 mm



① DB 450 mit Zubehör Bettverlängerung BV1000
Verlängerung der Spitzenweite auf 1000 mm



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
1) Bettverlängerung BV1000	5920451	69,00
2) 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33 x 3,5	5931021	75,00
3) 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33 x 3,5	5931023	109,00
4) 8-teiliges Drehseisen-Set	5931011	96,00

Drehselbänke

HOLZSTAR Drehselbänke DB 900 und DB 1100

Drehselmaschinen mit variabler Drehzahlregulierung für den Hobbyanwender und Profi

- ▶ Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reitstock und Spindelstock ebenfalls aus stabilem Grauguss
- ▶ Breite, leicht verstellbare Drehstahlauflage
- ▶ Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- ▶ Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- ▶ Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- ▶ Variable Drehzahlregulierung von 500 - 2000 min⁻¹ mit digitaler Drehzahlanzeige
- ▶ Der Spindelstock ist um 180° drehbar
- ▶ Ideal zum Dreheln großer Durchmesser
- ▶ Abschließbarer Not-Ausschalter



DB 900
Serienausstattung



DB 1100
Serienausstattung

Lieferumfang DB 900 und DB 1100:

- > Planscheibe Ø 15 cm
- > Mitlaufende Reitstockspitze
- > Maschinenunterbau
- > Vierzack-Stirnmittelnehmer

Modell	DB 900	DB 1100
Art.-Nr.	5920900	5921100
€ zzgl. MwSt.	635,00	869,00

Technische Daten		
Max. Dreh-Ø	306 mm	358 mm
Spitzenhöhe	153 mm	179 mm
Spitzenweite	900 mm	1100 mm
Spindelkopfgewinde	M33 x 3,5	M33 x 3,5
Drehzahlen	500 - 2000 min ⁻¹	500 - 2000 min ⁻¹
Drehzahlstufen	variabel, 10 Stufen	variabel, 10 Stufen
Motorleistung	550 W	750 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Morsekonus	MK 2	MK 2
Gewicht	80 kg	92 kg
Abmessungen	1380 x 330 x 370 mm	1620 x 340 x 430 mm



Feststehende Lünette DB 900/1100

Zum Bearbeiten langer Werkstücke und zur Verhinderung von Schwingungen und Rattermarken an dem zu bearbeitendem Drehteil.



Kopiereinrichtung für DB 900/1100

Zeitsparende Herstellung von dimensions- und profiglieichen Werkstücken, bestehend aus einem stabilen, verwindungssteifen Aluminium-Profilträger und einem Grauguss-Schlitten mit Stahlführungsleisten.

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Feststehende Lünette DB 900, Spitzenhöhe 155 mm	5931050	36,00
Feststehende Lünette DB 1100, Spitzenhöhe 185 mm	5931030	37,00
Kopiereinrichtung für DB 900	5931101	219,00
Kopiereinrichtung für DB 1100	5931102	229,00

Der Spindelkasten der DB 900 und DB 1100 lässt sich um 360° drehen und bei 45°, 90° und 180° arretieren.

Eine Digitalanzeige zeigt die aktuell gewählte Drehzahl an.

Serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze.

Eine Kopiereinrichtung ist optional für die DB 900 und DB 1100 erhältlich. Zum rationellen Kopieren vom Originalteil oder nach Schablone.

Bei allen Modellen wird der Reitstock mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert



Vario Drehzahlregulierung von 500 - 2.000 min⁻¹ über Keilriemen und verstellbare Konusscheiben.



Über einen Hebel an der Bedienerseite ist die gewünschte Drehzahl schnell und bequem einstellbar.



Für Drechselarbeiten an Werkstücken im Querholzbetrieb, die größer als das Stichmaß der Bank sind, kann der Spindelstock geschwenkt werden. Die Bettverlängerung in Verbindung mit der umsteckbaren Handstahlaufgabe ermöglichen maximale Flexibilität.



Der Spindelkasten der DB 1100 kann zusätzlich seitlich verschoben und an jeder Stelle des Drechselbettes arretiert werden.



Unterbau aus Grauguss für noch mehr Laufruhe.

DB 1100
Abb. mit serienmäßigem Graugussunterbau und optionaler Kopiereinrichtung (Art.-Nr. 5931102)



Drechselisen-Set 8-teilig



4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm mit Schraubeinsatz



4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm mit Wechselbacken und Schraubeinsatz



Massive Stahlkonstruktion nur für Handdrechselbänke mit drehbarem Spindelstock.

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
1) 8-teiliges Drechselisen-Set	5931011	96,00
2) 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33 x 3,5	5931021	75,00
3) 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33 x 3,5	5931023	109,00
4) Außendrehvorrichtung DB 1100	5931052	91,00

Drehselbänke



Variable Drehzahlregulierung von 0-1.200 min⁻¹ (L) und 0-3.200 min⁻¹ (H) in zwei Geschwindigkeitsstufen.



- (1) Frequenzrichter zur stufenlosen Regulierung der Geschwindigkeit
- (2) Schalter zur Wahl von Rechts- oder Linkslauf
- (3) Mit Not-Ausschalter



Werkzeugloses Wechseln der Übersetzungsstufe durch leichtes Ummontieren des Keilriemens



Für Drehselarbeiten an Werkstücken im Querholzbetrieb, die größer als das Stichmaß der Bank sind, kann der Spindelstock geschwenkt werden. Die optionale Bettverlängerung in Verbindung mit der umsteckbaren Handstahlaufgabe ermöglichen maximale Flexibilität.

HOLZSTAR Drehselbank DB 1202

Drehselmaschine mit stufenlos verstellbarer Drehzahlregulierung

- ▶ Das verwindungssteife Graugussmaschinenbett sorgt für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss
- ▶ Antrieb kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden
- ▶ Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- ▶ Reitstock serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- ▶ Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- ▶ Variable Drehzahlregulierung von 0 - 3.200 min⁻¹ in zwei Geschwindigkeitsstufen: 0 - 1.200 und 0 - 3.200 min⁻¹


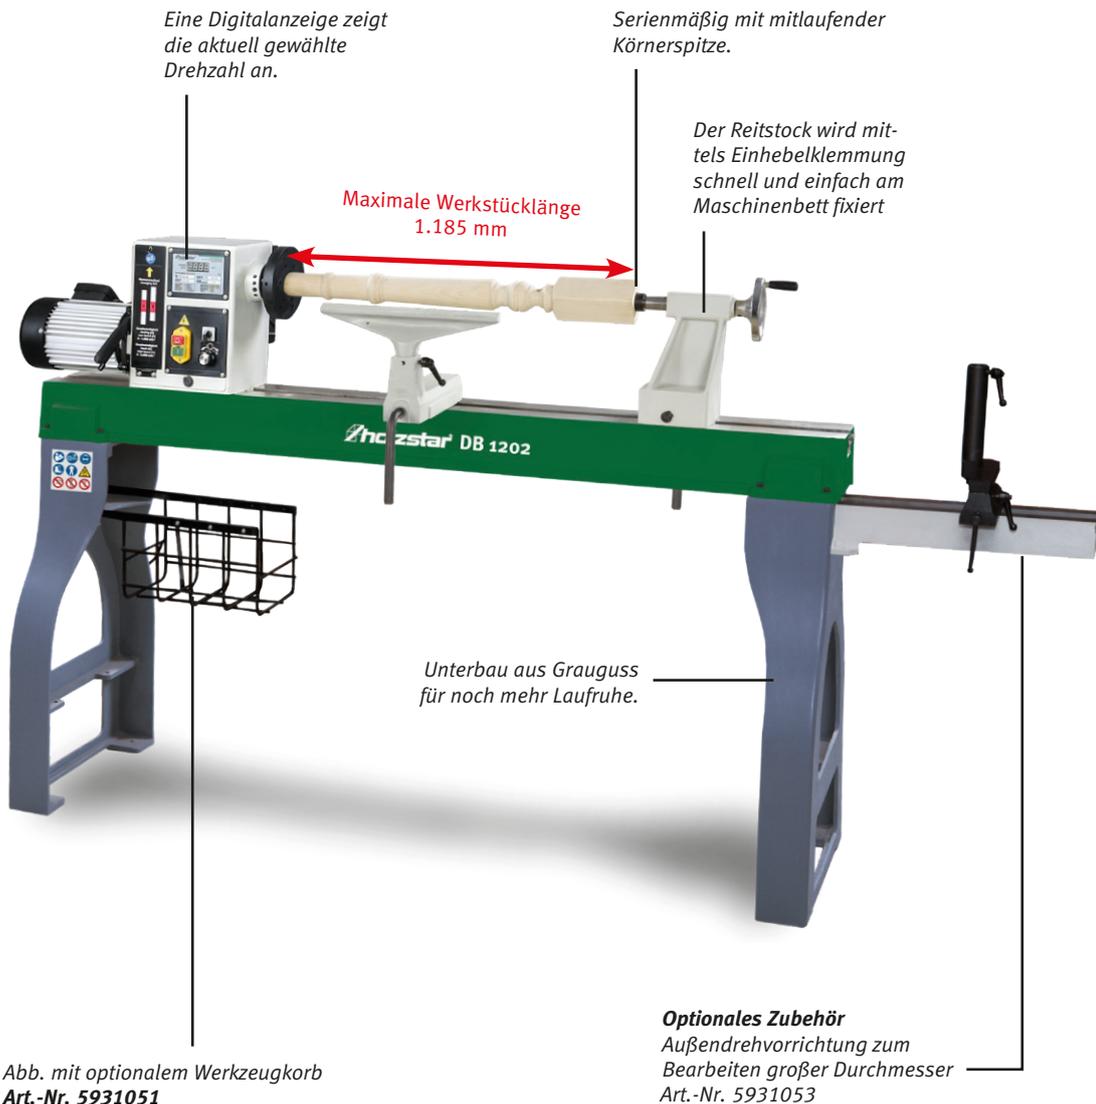


Abb. mit optionalem Werkzeugkorb
Art.-Nr. 5931051

Modell	DB 1202
Art.-Nr.	5921202
€ zzgl. MwSt.	2.339,00

Technische Daten	
Max. Dreh-Ø	460 mm
Spitzenhöhe	230 mm
Spitzenweite	1.185 mm
Spindelkopfgewinde	M33 x 3,5
Drehzahlen	0 - 3.200 min ⁻¹
Drehzahlstufen	variabel, 2 Stufen
Motorleistung	1,5 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Morsekonus	MK 2
Gewicht	185 kg
Abmessungen	2060 x 500 x 1200 mm

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Werkzeugkorb	5931051	61,00
Außendrehvorrichtung	5931053	91,00
Kopiereinrichtung	5931060	369,00

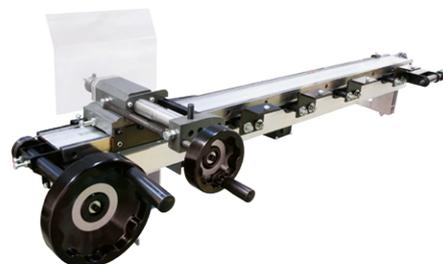

HOLZSTAR Drehselbank Zubehör

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33 x 3,5	5931021	75,00



Aufnahme Spannbereich außen:
51 mm - 78 mm

Aufnahme Spannbereich innen:
40 mm - 63 mm

► **Zentrisch spannend**

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33 x 3,5	5931023	109,00




Aufnahme Spannbereich außen:
50 mm - 90 mm

Aufnahme Spannbereich innen:
38 mm - 73 mm

- Aufnahme M33 Gewinde
- Futter spannt bis 100 mm
- Mit Schraubeinsatz
- Mit Wechselbacken
- Zentrisch spannend

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
4-Backenfutter Ø 150 mm, M33 x 3,5	5931020	42,00




Aufnahme Spannbereich außen:
42 mm - 157 mm

Aufnahme Spannbereich innen:
22 mm - 59 mm

- Aufnahme M33 Gewinde
- Futter spannt bis 157 mm
- Einzel spannbare Backen

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
4-Backenfutter Profi-SET, M33 x 3,5	5931054	229,00

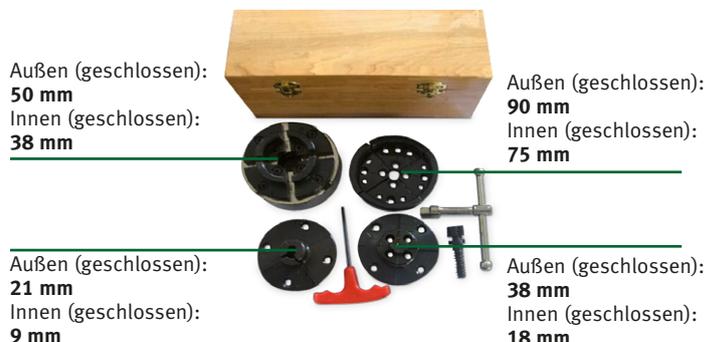

Außen (geschlossen):
50 mm
Innen (geschlossen):
38 mm

Außen (geschlossen):
90 mm
Innen (geschlossen):
75 mm

Außen (geschlossen):
21 mm
Innen (geschlossen):
9 mm

Außen (geschlossen):
38 mm
Innen (geschlossen):
18 mm

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Kopiereinrichtung für DB 900	5931101	219,00
Kopiereinrichtung für DB 1100	5931102	229,00



Lieferumfang:

- › Anbauteile zum Längs- und Querdreheln
- › Der Befestigungswinkel für Schablonen
- › Ein Spitzstahl
- › Tastfinger
- › Späneschutzschild

Zeitsparende Herstellung von dimensions- und profilgleichen Werkstücken, bestehend aus einem stabilen, verwindungssteifen Aluminium-Profilträger und einem Grauguss-Schlitten mit Stahlführungsleisten.


	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Mitnehmerset 3tlg.	5931056	47,00



Mitnehmer für den Einsatz auf Drehselmaschinen. Die Aufnahme am Schaft ist MK2 und kann an allen passenden Drehselmaschinen eingesetzt werden.

3er Satz Mitnehmer Holzbox im Lieferumfang Konusaufnahme MK2

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Planscheibe für 4-Backenfutter Profi-SET	5931055	29,90



Aufnahme Spannbereich außen:
73 mm - 140 mm

Aufnahme Spannbereich innen:
53 mm - 96 mm

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
8-teiliges Drehseleisen-Set	5931011	96,00



Lieferumfang:

- › 3 x Hohlbeißel
- › 1 x Abstechbeißel
- › 1 x Schrappstahl
- › 1 x Rundbeißel
- › 2 x gerade Drehselbeißel

Absauggeräte

Späne-Absauggerät SAA

Für mehr Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und die Gesundheit des Anwenders

- ▶ Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet)
- ▶ Lüfterrad in Schaufelform für hohe Saugleistung
- ▶ Top Preis-Leistungs-Verhältnis



SAA 901

SAA 901

- ▶ Lüfterrad und Gehäuse aus Kunststoff



SAA 2003

SAA 2001 / 2003 / 3001 / 3003

- ▶ Stabile Konstruktion aus massivem Stahlblech, kein zerbrechlicher Kunststoff
- ▶ Geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoff-Konstruktionen
- ▶ Leicht fahrbar durch Lenkrollen



SAA 3003

Lieferumfang SAA 901/ 2001/2003:

- > 1 Spänesack
- > 1 Filtersack
- > 2 Spanngurte zur Befestigung der Säcke
- > 1 Schlauch
- > 2 Schlauchschellen

Lieferumfang SAA 3001/3003:

- > 2 Spänesäcke
- > 2 Filtersäcke
- > 4 Spanngurte zur Befestigung der Säcke

Modell	SAA 901	SAA 2001	SAA 2003	SAA 3001	SAA 3003
Art.-Nr.	5923901	5922201	5922203	5922301	5922303
€ zzgl. MwSt.	219,00	389,00	389,00	469,00	469,00

Technische Daten	SAA 901	SAA 2001	SAA 2003	SAA 3001	SAA 3003
Luftleistung	1.150 m³/h	2.553 m³/h		3.910 m³/h	
Unterdruck max.	1.600 Pa	1.300 Pa	1.950 Pa	1.950 Pa	1.900 Pa
Absaugstutzen-Ø am Gerät	100 mm	125 mm		150 mm	
Absaugstutzen-Ø am Verteiler	1 x 100 mm	2 x 100 mm		3 x 100 mm	
Motorleistung	0,55 kW	1,5 kW		2,2 kW	
Anschlussspannung	230 V	230 V	400 V	230 V	400 V
Gewicht	25 kg	37 kg		48 kg	
Länge x Breite x Höhe	870 x 500 x 1495 mm	1000 x 750 x 2000 mm		1450 x 800 x 2000 mm	

Zubehör	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
Filtersack SAA 901	5930901	1	11,90
Filtersack SAA 2003	5932203	1	14,90
Filtersack SAA 3003	5932303	1	14,90
Spänesack für SAA 901	5930902	10	19,50
Spänesack für SAA 2003 + 3003	5123055	10	19,50



Reduziermuffe Maschinen-Anschlussstücke
gerade, nicht gebördelt, Innen-Ø

Durchmesser Weit/Eng	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80W/60E mm	5142426	21,30
Ø 100W/60E mm	5142427	21,30
Ø 100W/80E mm	5142421	21,00
Ø 120W/100E mm	5142424	22,00
Ø 140W/120E mm	5142425	23,00
Ø 150W/100E mm	5142422	23,00
Reduziermuffe gerade, W gebördelt, Innen-Ø		
Ø 125W/120E mm	5145212	24,00
Ø 160W/150E mm	5145215	25,00
Ø 200W/180E mm	5145218	31,00
Ø 220W/200E mm	5145220	34,00
Ø 60/35 mm	5147379	25,00
Ø 80/60 mm	5147381	20,50
Ø 100/60 mm	5147382	20,50
Verbindungsstücke		
Ø 100/100E mm	5142430	6,70
Ø 120/120E mm	5142431	7,20



Schlauchschellen
zum Schrauben

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 32-50 mm	5142450	1,05
Ø 40-60 mm	5142560	1,10
Ø 70-90 mm	5142490	1,50
Ø 100-120 mm	5142410	1,55
Ø 110-130 mm	5142453	1,67
Ø 140-160 mm	5142416	1,59
Ø 150-170 mm	5142456	3,19
Ø 170-190 mm	5142457	3,39
Ø 200-220 mm	5142420	1,85



Polyurethan Flexschlauch,
transparent mit Spirale,
erhältlich in den Längen
2,5 / 5,0 und 10,0 Meter

Nennweite	Länge	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 40 mm	2,5 m	5142500-2,5	18,75
Ø 40 mm	5 m	5142500-5	37,50
Ø 40 mm	10 m	5142500	75,00
Ø 60 mm	2,5 m	5142501-2,5	22,25
Ø 60 mm	5 m	5142501-5	44,50
Ø 60 mm	10 m	5142501	89,00
Ø 80 mm	2,5 m	5142502-2,5	26,25
Ø 80 mm	5 m	5142502-5	52,50
Ø 80 mm	10 m	5142502	105,00
Ø 100 mm	2,5 m	5142503-2,5	36,25
Ø 100 mm	5 m	5142503-5	72,50
Ø 100 mm	10 m	5142503	145,00
Ø 120 mm	2,5 m	5142504-2,5	38,75
Ø 120 mm	5 m	5142504-5	77,50
Ø 120 mm	10 m	5142504	155,00
Ø 125 mm	2,5 m	5142509-2,5	40,00
Ø 125 mm	5 m	5142509-5	80,00
Ø 125 mm	10 m	5142509	160,00
Ø 140 mm	2,5 m	5142505-2,5	46,25
Ø 140 mm	5 m	5142505-5	92,50
Ø 140 mm	10 m	5142505	185,00
Ø 150 mm	2,5 m	5142506-2,5	48,25
Ø 150 mm	5 m	5142506-5	96,50
Ø 150 mm	10 m	5142506	193,00
Ø 160 mm	2,5 m	5142507-2,5	52,25
Ø 160 mm	5 m	5142507-5	104,50
Ø 160 mm	10 m	5142507	209,00
Ø 180 mm	2,5 m	5142511-2,5	61,25
Ø 180 mm	5 m	5142511-5	122,50
Ø 180 mm	10 m	5142511	245,00
Ø 200 mm	2,5 m	5142508-2,5	72,25
Ø 200 mm	5 m	5142508-5	144,50
Ø 200 mm	10 m	5142508	289,00



Bodenreinigungs-Set 1

- ▶ Für alle Absaugeinrichtungen geeignet
- ▶ Inklusive hochwertigem 2,5 m- Spiralschlauch, Absaugrohr, Bodendüse mit Rollen, Handgriff und 2 Rohrschellen
- ▶ Breite der Bodendüse: 430 mm
- ▶ Schlitzbreite: 30 mm
- ▶ Schlauch-Ø: 100mm

Modell	BRS 1
Art.-Nr.	5148100
€ zzgl. MwSt.	209,00

HOLZKRAFT Messwerkzeuge und Werkstückstopper – Die nützlichen Helfer für den Arbeitsalltag

Maßband

- ▶ Maßbandlänge: 5 m
- ▶ Maßbandbreite: 19 mm
- ▶ Maßbanddicke: 0,135 mm
- ▶ Automatischer Bandrücklauf
- ▶ Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und rostfreiem Stahlgehäuse
- ▶ Robuste Handschleife sowie Gürtelclip aus Metall



Mit 2 kleinen Magneten

Typ	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Maßband TBM 5 x 19	5910519	3,49

Winkelmesser

- ▶ Zur präzisen Winkeleinstellung von Sägeblättern, z.B. bei Format- oder Kappsägen, Magnet im Gehäuse integriert
- ▶ Große digitale LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Batteriebetrieb mit 1,5V AAA-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Genauigkeit: $\pm 0,1^\circ < 90^\circ < \pm 0,2^\circ$
- ▶ Messbereich: $4 \times 90^\circ$
- ▶ Abmessungen (L x B x H): 60 x 60 x 25 mm
- ▶ Gewicht: 82 g
- ▶ Inklusive Ledertasche mit Gürtelclip



Typ	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Winkelmesser WM 90-4	5910094	25,90

Materialständer / Arbeitsböcke

HOLZSTAR Materialständer – Stabile Helfer in der Werkstatt – platzsparend zusammenklappbar

- ▶ Materialständer universell einsetzbar an Bandsägen, Kreissägen und anderen Holzbearbeitungsmaschinen
- ▶ Optimal für die Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr
- ▶ Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- ▶ Stufenlos höhenverstellbar
- ▶ Mit stabilen, verzinkten Stahlrollen



Modell	MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R
Art.-Nr.	5900004	5900003	5900005
€ zzgl. MwSt.	62,90	62,50	21,50

Technische Daten			
Tragfähigkeit	70 kg	70 kg	45 / 60 / 90 kg
Min./Max. Höhe Auflage	700 / 1150 mm	700 / 1150 mm	670 / 1080 mm
Max. Breite Auflage	450 mm	400 mm	285 mm
Gewicht	10 kg	10 kg	4 kg
Abmessungen (L x B x H) max. in mm	460x470x1150	460x470x1150	430x500x1150

- ① **MS 1 K**
Mit Kugelauflage für Platten o. Ä. Auch seitliche Bewegungen sind möglich.
 - ② **MS 1 R**
Mit Rollenauflage. Universell einsetzbar.
 - ③ **MS 3 R**
Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung.
- Tragfähigkeiten:**
- > Niedrigste Position: - 90 kg
 - > Mittlere Position: - 60 kg
 - > Höchste Position: - 45 kg

HOLZSTAR Sägebock SB 1 – Extrem robust

- ▶ Stabiles, standfestes Stahl-Winkelprofil
- ▶ Hoher Rostschutz durch die galvanisch verzinkte Oberfläche
- ▶ Rutschsichere, verzahnte Auflagefläche
- ▶ Kompakt zusammenfaltbar
- ▶ Leicht transportierbar

Modell	SB 1
Art.-Nr.	5900008
€ zzgl. MwSt.	34,90

Technische Daten	
Tragfähigkeit	180 kg
Gewicht	7,2 kg
Abmessungen (L x B x H) max.	800 x 850 x 780 mm



HOLZSTAR falt-Arbeitsbock FAB 1

- ▶ Höhe werkzeuglos einstellbar
- ▶ Rutschsicher beschichtete Oberfläche
- ▶ **Ideal transportierbar:**
Zusammenklappbar, mit Tragegriff

Modell	FAB 1
Art.-Nr.	5900006
€ zzgl. MwSt.	39,90

Technische Daten	
Tragfähigkeit	200 kg
Min./Max. Höhe Auflage	640 / 1030 mm
Gewicht	8,3 kg
Abmessungen (L x B x H) max.	970 x 620 x 1030 mm



HOLZSTAR Teleskop-Arbeitsbock TAB 1300

Höhenverstellbar, platzsparend zusammenklappbar

- ▶ Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantröhre
- ▶ Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- ▶ Platzsparend zusammenklappbar
- ▶ Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen
- ▶ Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (Max. 640 mm breit)
- ▶ Einfache Montage

Modell	TAB 1300
Art.-Nr.	5900007
€ zzgl. MwSt.	34,50

Technische Daten	
Tragfähigkeit	150 kg
Min./Max. Höhe Auflage	805 / 1300 mm
Gewicht	6,6 kg
Abmessungen (L x B x H) max.	580 x 580 x 1300 mm



HOLZSTAR Universal-Materialständer UMS 1

Rollen-, V-Rollen- und Arbeitsbock kombiniert

- ▶ Werkzeuglos umrüstbar
- ▶ Äußerst robust gearbeitet
- ▶ Mit rutschfester Gummiauflage

Modell	UMS 1
Art.-Nr.	5900009
€ zzgl. MwSt.	74,90


Technische Daten	
Tragfähigkeit	45 - 200 kg
Min./Max. Höhe Auflage	820 / 1270 mm
Gewicht	10,4 kg
Abmessungen (L x B x H) max.	750 x 680 x 1270 mm



Verwendung als
V-Rollenbock:
Tragfähigkeit 45 kg

Verwendung als
Rollenbock:
Tragfähigkeit 100 kg

Verwendung als
Arbeitsbock:
Tragfähigkeit 200 kg

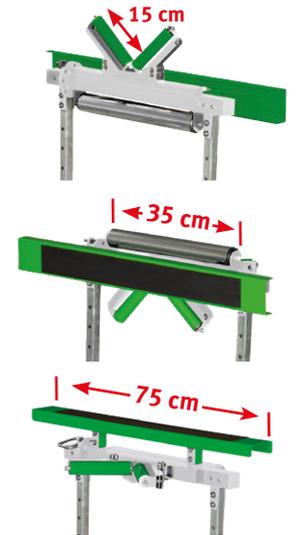

HOLZSTAR Spann- und Arbeitstisch SWT 100

Höhenverstell- und neigbar, platzsparend zusammenklappbar

- ▶ Einfache Höhenverstellung des Arbeitstisches durch Fußhebel in 7 Stufen möglich
- ▶ Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht ergonomische Arbeitshaltung im Stehen oder Sitzen, unabhängig von der Körpergröße
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Aluminium und Stahl
- ▶ 8 stufenlos verstellbare Kunststoff-Spannbacken erlauben vielfältige Einspannmöglichkeiten, u.a. Flachspannen oder Rundspannen in horizontalen sowie vertikalen Positionen
- ▶ Drehbare Spannbacken mit verschiedenen Profilen für vielfältige Einspannmöglichkeiten der Werkstücke
- ▶ Stabiles und standfestes Untergestell aus pulverlackiertem Stahl-Vierkantrohr
- ▶ Arbeitstisch zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung oder einfachen Transport
- ▶ Rutschfeste GummifüÙe für sicheren Stand

Modell	SWT 100
Art.-Nr.	5900010
€ zzgl. MwSt.	109,00

Technische Daten	
Tragfähigkeit max.	100 kg
Min./Max. Höhe Tisch	770 - 1070 mm
Max. Spannweite mit Arbeitstisch	201 mm
Max. Spannweite mit Spannbacken	410 mm
Tischfläche - Breite	600 mm
Tischfläche - Tiefe geschlossen	284 mm
Tischfläche - Tiefe geöffnet	485 mm
Neigungswinkel- Arbeitsplatte	0°/25°/45°/80°
Gewicht	12,5 kg
Abmessungen aufgebaut (L x B x H)	600 x 580 x (770 - 1070) mm
Abmessungen geklappt	950 x 570 x 250 mm



Höhenverstellbar




Neigbar

HOLZSTAR Scherenrollenbahn SRB 130

Höhen- und längenverstellbar

- ▶ Äußerst robust aus Vierkant-Stahlrohr
- ▶ Neun verzinkte Stahlrollen
- ▶ Haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung
- ▶ Gute Manövrierfähigkeit durch vier Lenkrollen
- ▶ Lenkrollen um 360° drehbar
- ▶ Alle Lenkrollen aus Kunststoff sind mit Feststellbremsen ausgestattet
- ▶ Mehrere Bahnen können einfach durch zwei Haken miteinander verbunden werden

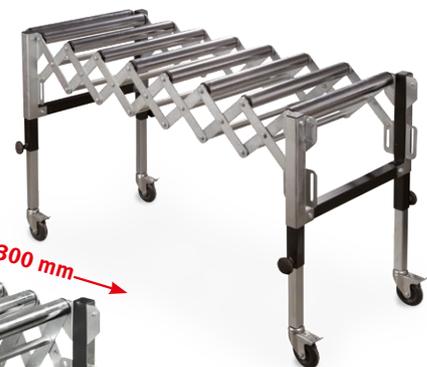

Modell	SRB 130
Art.-Nr.	5900012
€ zzgl. MwSt.	259,00

Technische Daten	
Tragfähigkeit max.	130 kg
Räder Durchmesser	50 mm
Länge min./max.	450 - 1300 mm
Höhe min./max.	670 - 920 mm
Gewicht	36 kg
Abmessungen (L x B x H) min.	450 x 480 x 670 mm



Mit klappbaren Haken zum Befestigen in Serie

Universal-Werktisch

HOLZKRAFT UWT 3200 – Universal-Werktisch und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem. Einsetzbar als Materialständer oder Haltebock

- ▶ Universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc.
- ▶ Konzipiert zum Führen längerer Werkstücke
- ▶ Minimale Einrichtungszeit
- ▶ Platzsparend durch einklappbare FüÙe
- ▶ Klemmleisten mit Schnellfixierung
- ▶ Höhenverstellbare Rollenauflagen
- ▶ Beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis max. 2400 mm
- ▶ Ohne Werkzeug montier- und verstellbar
- ▶ Stabile Alu-Stahl-Konstruktion
- ▶ Hoch belastbar bis zu 225 kg



Drei integrierte 230 V Steckdosen auf der Bedienerseite



Ein integriertes Aufbewahrungsfach für Schlüssel, Schrauben etc.

Abb. zeigt UWT 3200 mit KGZ 3050 und zusätzlichen Zubehör Klemmschienen und „Lochrasterplatte“.
KGZ nicht im Lieferumfang enthalten!



Platzsparend zusammenklappbar für den Transport oder zur Lagerung




Ideal zum Ablängen langer Werkstücke. Das Umrüsten erfolgt schnell und einfach über Schnellklemmung.
KGZ nicht im Lieferumfang enthalten!

Modell	UWT 3200
Art.-Nr.	5900020
€ zzgl. MwSt.	169,00

Technische Daten	
min./max. Höhe Auflage	850 / 1000 mm
max. Breite	2400 mm
Abmessungen in mm	1600 x 600 x 850
Gewicht	30 kg


Optionales Zubehör



Zusätzliches Rollbock-Set (2 St.)
Art.-Nr.: 5900025
€ 20,90 zzgl. MwSt.



Arbeitsleuchte auf Klemmschiene
Art.-Nr.: 5900023
€ 18,90 zzgl. MwSt.



Schraubstock mit Schnellklemmung
Art.-Nr.: 5900024
€ 37,90 zzgl. MwSt.




Zusätzliches Klemmschienen-Set (2 St.)
Art.-Nr.: 5900022
€ 18,90 zzgl. MwSt.



Neu Auflageschiene
Art.-Nr.: 5190021
€ 85,00 zzgl. MwSt.



Neu Lochrasterplatte
Art.-Nr.: 5190020
€ 65,00 zzgl. MwSt.

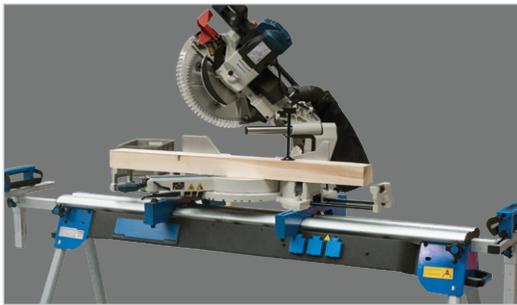


Ideal als Auflage beim Ablängen langer Werkstücke




Die Halteschienen können einfach und bequem über ein Schnellklemm-System positioniert, verschoben oder abgenommen werden.



Die Rollenböcke sind höhen- und querstellbar. Ausziehbar bis 500 mm.

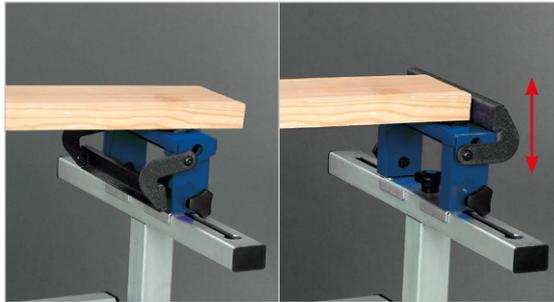

Die Rollenböcke sind serienmäßig mit je einem klappbaren Endanschlag ausgestattet. Ideal zum bequemen Ablängen.



Der Rollenbock-Haltebügel kann auch gedreht verwendet werden.



Anwendungsbeispiel als Zuführhilfe beim Dickenhobeln.

HOLZKRAFT Hobelbänke – für den Hobby-Bastler bis zum Schreiner

HOLZKRAFT HB 1401 und 1901

- ▶ Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- ▶ Keilgezinktes Buchenleimholz
- ▶ Präzise Fertigung und die sorgfältige Verarbeitung
- ▶ Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
- ▶ Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage
- ▶ **Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken**
- ▶ Mit zwei Bankhakenlochreihen
- ▶ Oberfläche unbearbeitet

HOLZKRAFT HB 1701

- ▶ Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- ▶ Oberteil aus durchgehenden Buchenleimholzplatten
- ▶ Untergestell aus keilgezinktem Buchenleimholz
- ▶ Sorgfältig verarbeitete Werkzeuglade
- ▶ Mit französischer Vorder- und Hinterzange
- ▶ Mit zwei Bankhakenlochreihen
- ▶ Oberflächen umweltfreundlich geölt

- ▶ Durch vorgebohrte Löcher für die Spannzangen sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet
- ▶ Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage



▶ HB 1401 und HB 1901 mit zwei Bankhakenlochreihen



HB 1901



HB 1701



Einbauschrank H1

Einbauschrank H2

Lieferumfang HB 1401:
▶ 4 Rund-Bankhaken

Lieferumfang HB 1901:
▶ 4 Rund-Bankhaken

Lieferumfang HB 1701:
▶ 4 Rund-Bankhaken

Modell	HB 1401	HB 1901	HB 1701
Art.-Nr.	5101411	5101911	5101711
€ zzgl. MwSt.	379,00	415,00	549,00

Technische Daten			
Abmessung gesamt	1500 x 650	2000 x 650	1800 x 760 mm
Abmessung ohne Zangen	1340 x 500 mm	1840 x 500 mm	1650 x 610 mm
Arbeitshöhe	850 mm	850 mm	850 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange	160 mm / 160 mm	160 mm / 160 mm	130 mm / 130 mm
Plattenstärke	30 mm	30 mm	30 mm
Gewicht	47 kg	57 kg	62 kg

Lieferumfang H1*:
▶ 2 Ablagefächer
▶ 1 Tür

Lieferumfang H2*:
▶ 2 Ablagefächer
▶ 2 Türen

*Lieferung erfolgt komplett aufgebaut

Modell	Einbauschrank H1	Einbauschrank H2
Art.-Nr.	5102155	5102156
€ zzgl. MwSt.	195,00	239,00
Technische Daten		
Abmessung in mm	1000 x 430 x 500	1000 x 410 x 460
Gewicht	25 kg	30 kg

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN



optimum-maschinen.de



metalkraft.de



holzkraft.de



holzkraft.de



schweisskraft.de



unicraft.de



aircraft-kompressoren.de



cleancraft.de

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Stürmer Maschinen GmbH



Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier stehen Ihnen all unsere Produktvideos, nach Marken sortiert, zur Verfügung. Wir sind stets darum bemüht, Ihnen eine **breitgefächerte** und **qualitativ hochwertige Auswahl** an Videos zu bieten.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen: www.stma.de/youtube-de

Ihr Fachhändler:



Vertrieb Deutschland:

HOLZSTAR - Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt / Deutschland

Tel.: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 0

Fax: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 55

E-Mail: info@holzstar-maschinen.de



www.holzstar.de

Herstellung und Vertrieb Österreich:

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6
4921 Hohenzell / Österreich

Tel.: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 0

Fax: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 99

E-Mail: info@aircraft.at

Web: www.aircraft.at

- Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Händler oder Gewerbetreibende, die bei Abschluss dieses Kaufs in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln. Dieses stellt eine ausdrückliche **BEDINGUNG FÜR DEN VERTRAGSSCHLUSS** dar. Vom Verkauf ausgeschlossen sind Verbraucher i. S. d. § 13 BGB.
- Mit Erscheinen dieses Preiskataloges werden alle bisherigen Listen ungültig.
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten.
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.
- Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.
- Abb. teilweise mit optionalem Zubehör.
- Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
- Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- Bei Weiterveräußerung an Dritte bleibt unser Eigentumsvorbehalt bestehen.
- Im gewerblichen Bereich gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen.
- Vervielfältigung und Nachdruck auf jede Weise, auch auszugsweise, bedürfen immer unserer schriftlichen Genehmigung.
- Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts Transportverpackungspauschalen für Transporteinheiten bzw. Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen. Diese wurden im Katalog entsprechend gekennzeichnet.
- Die jeweils anfallenden Transportverpackungspauschalen sind gemäß folgender Tabelle zu verstehen:

TVP 1 = 19,00 €	TVP 5 = 100,00 €
TVP 2 = 39,00 €	TVP 6 = 200,00 €
TVP 3 = 59,00 €	TVP 7 = 300,00 €
TVP 4 = 79,00 €	TVP 8 = 400,00 €

Preis TVP zzgl. MwSt.